



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ

СПИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ
ХИРУРГИЯ

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ

СПИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ
ХИРУРГИЯ

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ

СПИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ
ХИРУРГИЯ

СПИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ
ХИРУРГИЯ

СПИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ
ХИРУРГИЯ


СПИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ









КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

НАБОР ТИТАНОВЫХ МИКРОПЛАСТИН И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

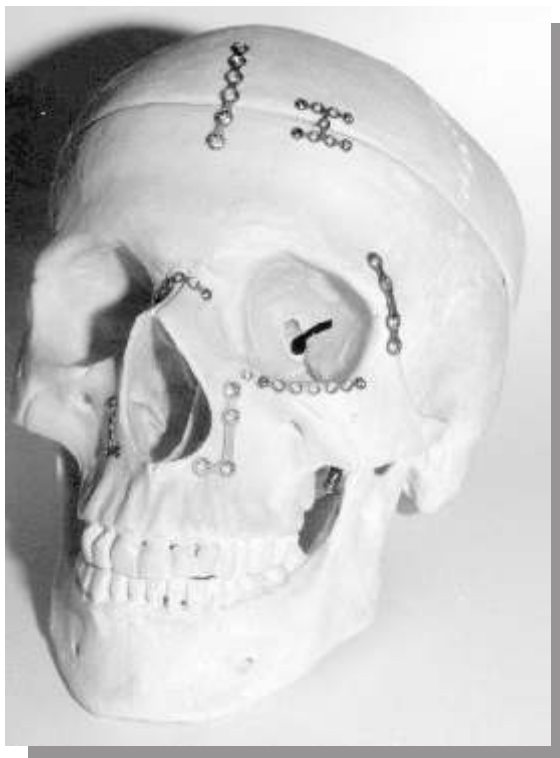


- **Используемый** для изготовления имплантатов чистый титан (стандарт США ASTM F 67-00) наряду с уникальной биосовместимостью характеризуется достаточной механической прочностью
- **Применение** инструментов из титановых сплавов исключает контаминацию
- **Прецизионный** остеосинтез тонких костных структур назо-этмоидальной, подглазничной областей и свода черепа
- **Идеален** при использовании в детской краниофациальной хирургии
- **Оптимальное** сочленение головки винта и микропластины причиняет минимальный дискомфорт пациентам
- **Отличное** дополнение к системе мини-пластиночного остеосинтеза


			
Прямая, 4 отв.	Прямая, 6 отв.	Прямая, 8 отв.	Прямая, 16 отв.
404.00	404.01	404.02	404.03
			
L-образная, короткая, правая	L-образная, короткая, левая	L-образная, длинная, правая	L-образная, длинная, левая
406.01	406.00	407.01	407.00
			
T-образная	Y-образная	X-образная, короткая	X-образная, длинная
409.01	412.00	413.00	414.01
			
H-образная	C-образная	Трепанционная, 10 мм	Трепанционная, 15 мм
410.10	415.01	418.00	418.10

1.2 Винты самонарезающие

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
401.00	1.2	3
401.01	1.2	4
401.02	1.2	5
401.03	1.2	6
401.04	1.2	8
401.05	1.2	10
401.06	1.2	12




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
402.01	1.5	4
402.02	1.5	6



1.2 Мембрана


25х36 мм, толщина 0.2 мм

518.01



1.2 Инструменты

522.00



Рукоятка поворотная универсальная
(Титан. сплав)

422.11




Жало сменное
(Нерж. сталь, лезвие с покрытием TiN)

421.01



Отвертка под угловой наконечник
(Нерж. сталь, лезвие с покрытием TiN)

450.00




Глубиномер титановый

444.00




Пинцет титановый для пластин

419.01

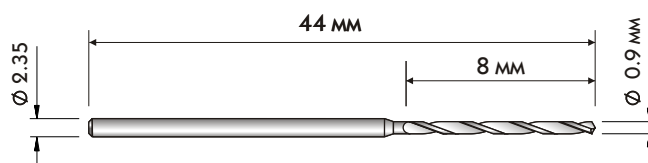


Сверло $\varnothing$ 0.9 мм, 44/8 мм
(Нерж. сталь)

419.00

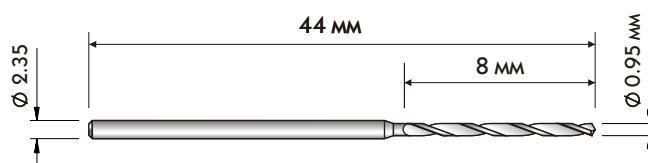


Сверло $\varnothing$ 0.95 мм, 44/8 мм
(Нерж. сталь)

643.01

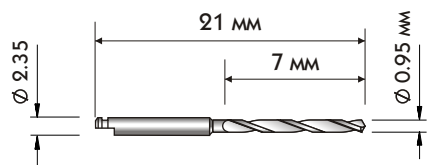


Сверло $\varnothing$ 0.95 мм, 21/7 мм
(Нерж. сталь)

643.02

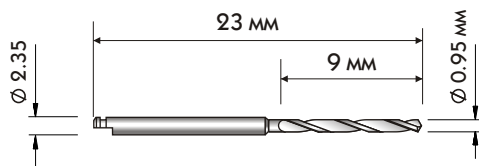

Сверло $\varnothing$ 0.95 мм, 23/9 мм
(Нерж. сталь)

643.03

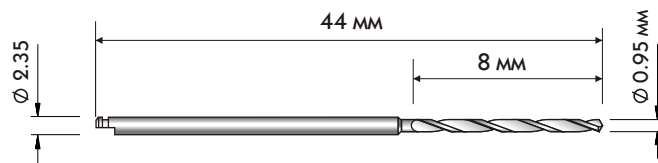

Сверло $\varnothing$ 0.95 мм, 44/8 мм
(Нерж. сталь)

1.2 Кассеты-стерилизаторы


461.00



Титан. сплав

Кассета-стерилизатор
для пластин


460.00

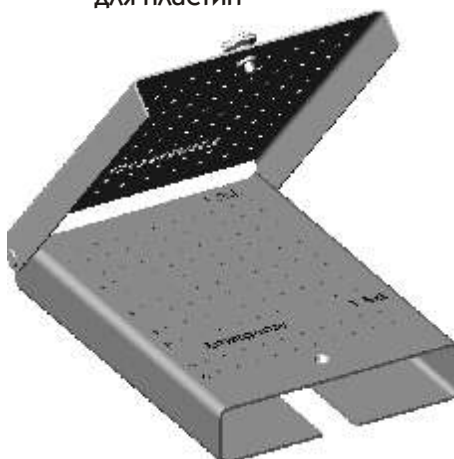


Титан. сплав

Кассета-стерилизатор
для винтов

НАБОР ТИТАНОВЫХ МИНИ-ПЛАСТИН И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО ОСТЕОСИНТЕЗА

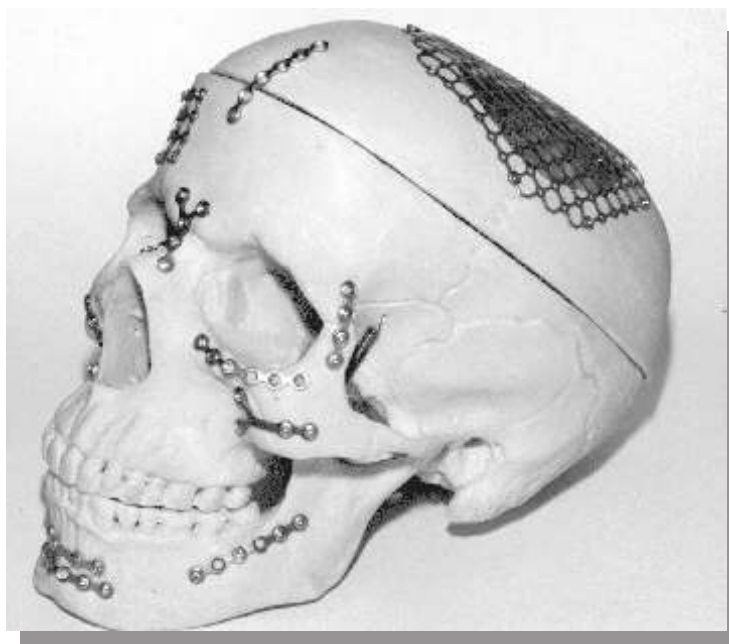

- **Используемый для изготовления имплантатов чистый титан (стандарт США ASTM F 67-00) наряду с уникальной биосовместимостью характеризуется достаточной механической прочностью**
- **Применение инструментов из титановых сплавов исключает контаминацию**
- **Оптимальная форма пластин предотвращает деформацию отверстий при изгибании**
- **Сферическая форма головки винта позволяет изменять угол фиксации**
- **Сетчатые пластины и проволока расширяют спектр методик остеосинтеза**
- **Набор может использоваться в нейрохирургии, оториноларингологии, хирургии кисти и ветеринарии**



Прямая, длинная,
4 отв.

505.00



Прямая,
4 отв.

504.00



Прямая,
6 отв.

504.01



Прямая,
8 отв.

504.02




L-образная,
короткая, левая

506.00




L-образная,
короткая, правая

506.01



L-образная,
длинная, левая

507.00



L-образная,
длинная, правая

507.01



T-образная,
короткая

508.00



T-образная,
длинная

509.00




T-образная,
двойная

510.00



Y-образная,
короткая

511.00




Y-образная,
длинная

512.00



X-образная,
короткая

513.00



X-образная,
длинная

514.00




C-образная,
короткая

515.00



C-образная,
длинная


515.01



80x180x0.6 мм

Пластина сетчатая

16.01




80x180x0.6 мм

Пластина сетчатая


17.01

1.5 Винты самонарезающие

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
501.00	1.5	4
501.01	1.5	5
501.02	1.5	6
501.03	1.5	8
501.04	1.5	10
501.05	1.5	12
501.06	1.5	14




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
502.00	1.8	5
502.01	1.8	8




1.5 Винты самосверлящие

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
501.10	1.5	4
501.11	1.5	5
501.12	1.5	6
501.13	1.5	8
501.14	1.5	10




1.5 Инструменты

521.00




Отвертка поворотная
(Титановая ручка, лезвие с покрытием TiN)

520.00




Отвертка
(Ручка из термостойкого пластика, лезвие с покрытием TiN)

50.00




Глубиномер титановый

44.00




Пинцет титановый для пластин


519.00

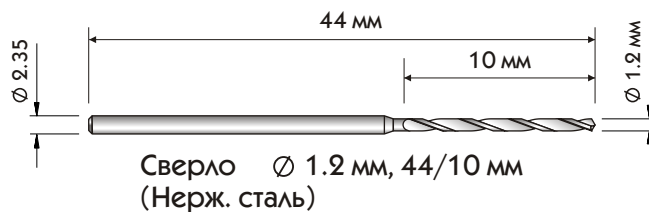


519.03

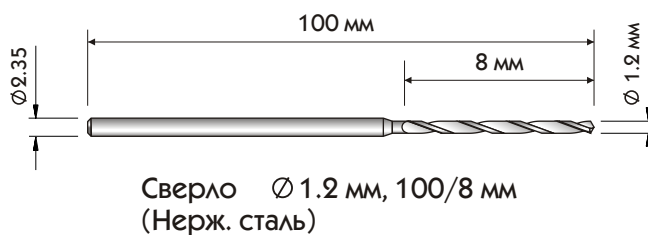


642.01

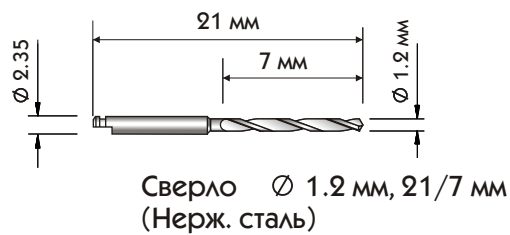


642.02

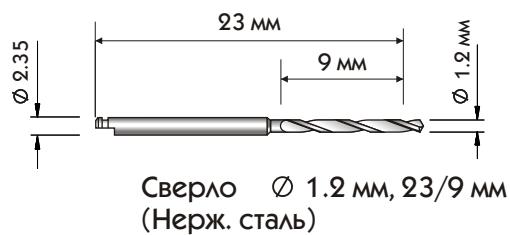

642.03

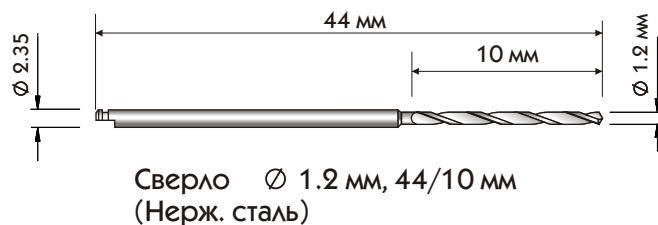


561.00

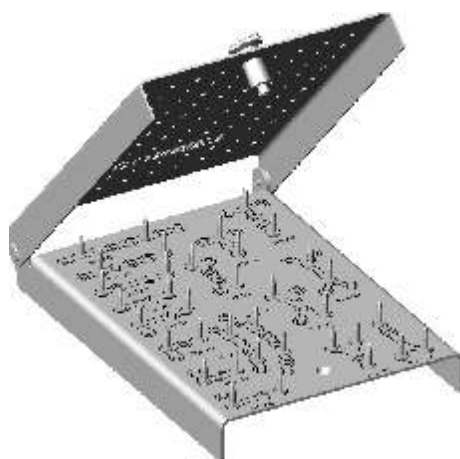

Титан. сплав

Кассета-стерилизатор
для пластин

560.00

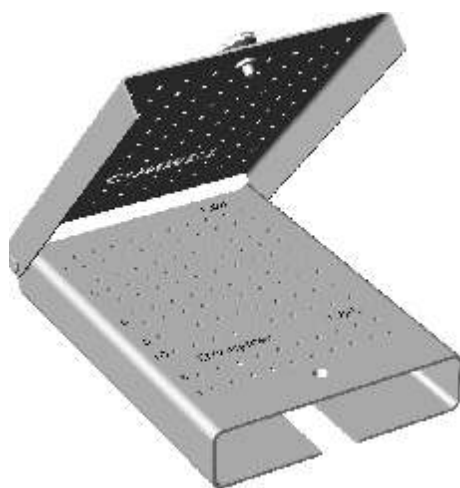


Титан. сплав


Кассета-стерилизатор
для винтов

1.5 Пластины сетчатые для краниопластики

толщина 0.6 мм




Пластины сетчатые плоские (100x100x0.6 мм)

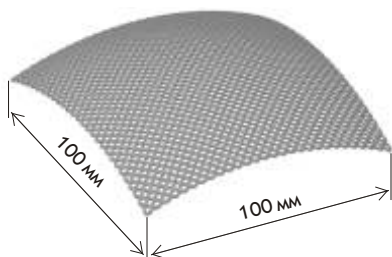


Пластины сетчатые сферические (0.6 мм)

Радиусы сферы - R100, 130, 170 мм



R, мм	H, мм
100	24
130	18.5
170	14

1.5 Структура сетки



Ажур

517.03

Пластина сетчатая, плоская, ажур

517.13

Пластина сетчатая, сферическая, ажур, R100 мм

517.23

Пластина сетчатая, сферическая, ажур, R130 мм

517.43

Пластина сетчатая, сферическая, ажур, R170 мм


517.04

Пластина сетчатая, плоская, ажур, толщина 0.3 мм

1.5 Пластина сетчатая динамическая

толщина 0.6 мм


517.05

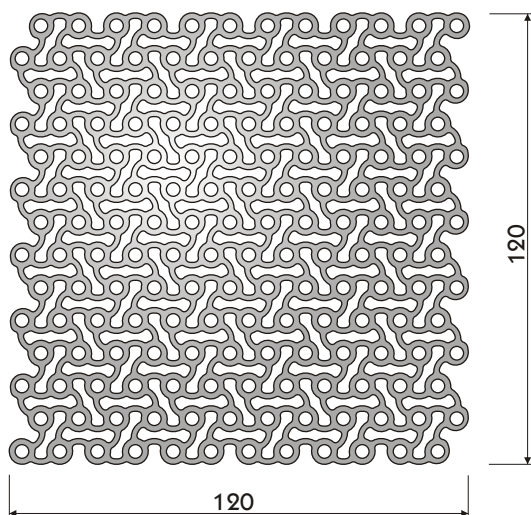


Пластина сетчатая, плоская, динамическая
(120x120x0.6 мм)

1.5 Винты самонарезающие для краниопластики

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
501.00	1.5	4
501.01	1.5	5
501.02	1.5	6




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
502.00	1.8	5



1.5 Винты самосверлящие


Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
501.10	1.5	4
501.11	1.5	5
501.12	1.5	6
501.13	1.5	8
501.14	1.5	10




1.5 Мини-пластины для дна глазницы

толщина 0.6 мм


M 1:1

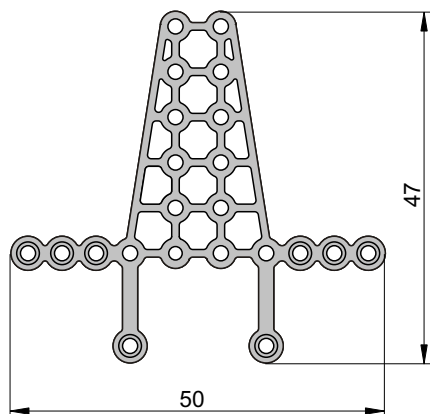

15.04

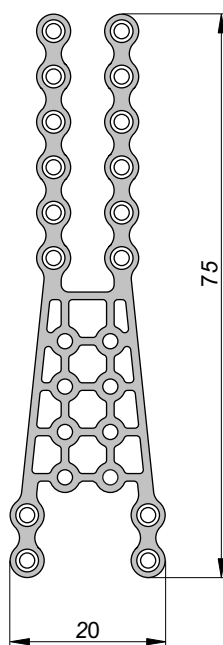


15.02

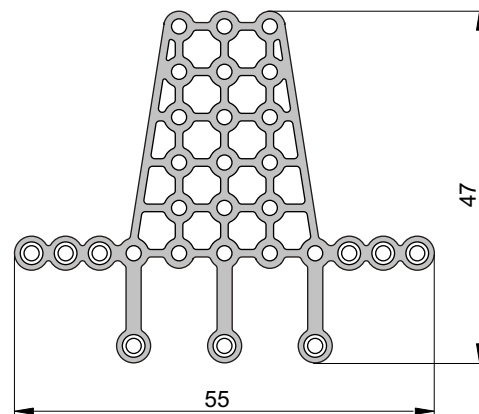

15.03


1.5 Инструменты для краниопластики

522.00



Рукоятка поворотная универсальная
(Титан. сплав)

522.11



Жало сменное
(Нерж. сталь, лезвие с покрытием TiN)

519.05



Сверло перовое 1.2 x 5 мм
(Нерж. сталь)

521.01



Отвертка под угловой наконечник
(Нерж. сталь, лезвие с покрытием TiN)

2.0 Мини-пластины

толщина 1.0 мм

М 1:1



Прямая, длинная,
4 отв.

05.00



Прямая,
4 отв.

04.00



Прямая,
6 отв.

04.01



Прямая,
8 отв.

04.02




L-образная,
короткая, левая

06.00




L-образная,
короткая, правая

06.01




L-образная,
длинная, левая

07.00




L-образная,
длинная, правая

07.01




Т-образная,
короткая

08.00




Т-образная,
длинная

09.00




Т-образная,
двойная

10.00




У-образная,
короткая

11.00




У-образная,
длинная

12.00



Х-образная,
короткая

13.00



Х-образная,
длинная

14.00




С-образная,
короткая

15.00



С-образная,
длинная


15.01



80x180x0.6 мм

Пластина сетчатая

16.00




80x180x0.6 мм

Пластина сетчатая


17.00

2.0 Винты самонарезающие

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
01.00	2.0	5.5
01.01	2.0	7
01.02	2.0	9
01.03	2.0	11
01.04	2.0	13
01.05	2.0	15
01.06	2.0	17




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
02.00	2.3	7
02.01	2.3	9




2.0 Винты фиксаторы

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
03.10	2.0	9
03.11	2.0	11




2.0 Винты самосверлящие

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
01.10	2.0	5.5
01.11	2.0	7
01.12	2.0	9
01.13	2.0	11




2.0 Инструменты

21.00




Отвертка поворотная
(Титановая ручка, лезвие с покрытием TiN)

20.00




Отвертка
(Ручка из термостойкого пластика, лезвие с покрытием TiN)

631.01




Отвертка под угловой наконечник
(Нерж. сталь, лезвие с покрытием TiN)

631.02




Отвертка под угловой наконечник
(Нерж. сталь, лезвие с покрытием TiN)

50.00




Глубиномер титановый

44.00




Пинцет титановый для пластин

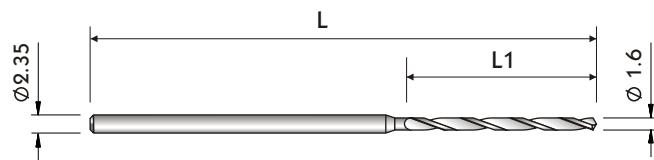

Сверло $\varnothing 1.6$ мм, L/L1
(Нерж. сталь)


Кат. N	L мм	L1, мм
19.00	44	11
19.01	50	18
19.02	70	18
19.03	100	18

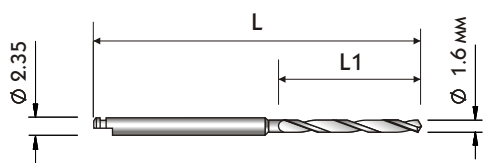

Сверло $\varnothing 1.6$ мм, L/L1 мм
(Нерж. сталь)

Кат. N	L мм	L1, мм
641.01	21	7
641.02	23	9
641.03	44	11

61.00

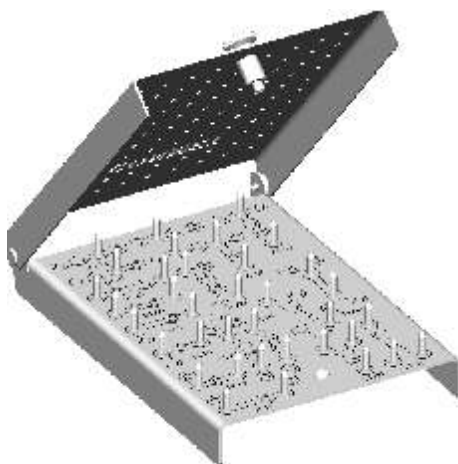

Титан. сплав

Кассета-стерилизатор
для пластин


60.00



Титан. сплав


Кассета-стерилизатор
для винтов

70.01

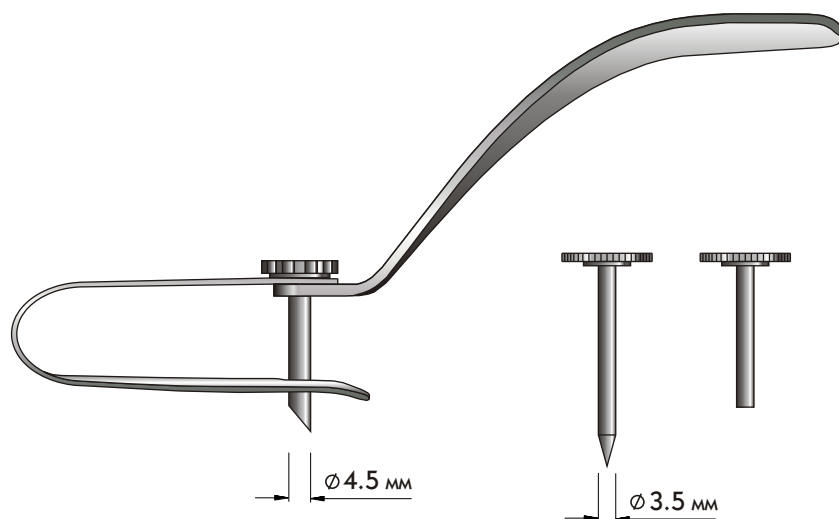

Троакар
(Титан. сплав)

НАБОР РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ТИТАНОВЫХ ПЛАСТИН, ИМПЛАНТАТОВ МЫШЕЛКОВЫХ ОТРОСТКОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

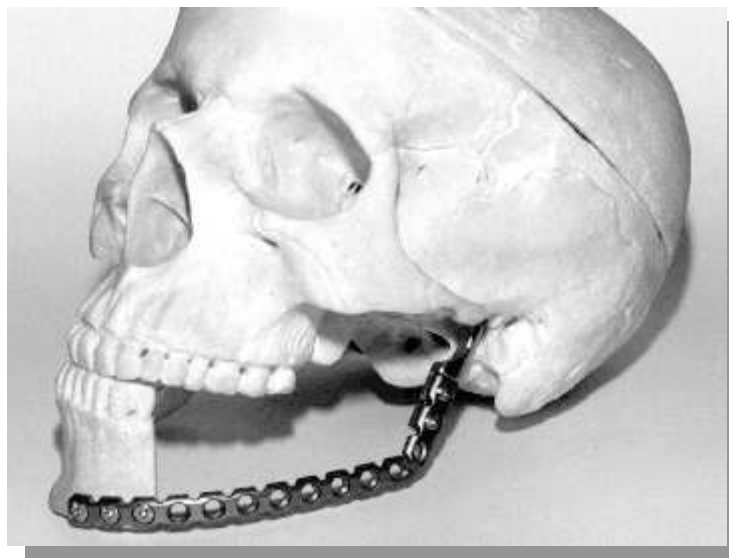

- **И**спользуемый для изготовления имплантатов чистый титан (стандарт США ASTM F 67-00) наряду с уникальной биосовместимостью характеризуется достаточной механической прочностью
- **П**рименение реконструктивных пластин позволяет осуществить замещение любых дефектов нижней челюсти без проведения костной пластики
- **Ф**орма пластин предполагает возможность их моделирования в различных плоскостях
- **У**гловые пластины оптимизируют проведение оперативного вмешательства в области угла нижней челюсти
- **И**мплантаты мышелковых отростков двух видов позволяют решить вопросы эндопротезирования височно-нижнечелюстного сустава



Пластина реконструктивная, 6 отв., 48 мм

101.01



Пластина реконструктивная, 8 отв., 64 мм

101.02



Пластина реконструктивная, 12 отв., 96 мм

101.03



Пластина реконструктивная, 16 отв., 128 мм

101.04




Пластина реконструктивная, 20 отв., 160 мм

101.05




Пластина реконструктивная, 24 отв., 192 мм

101.06

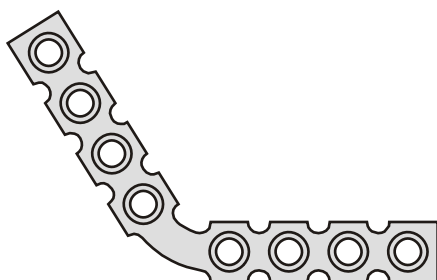

Пластина реконструктивная, угловая, 4x4 отв. (35 x 35 мм)

101.11

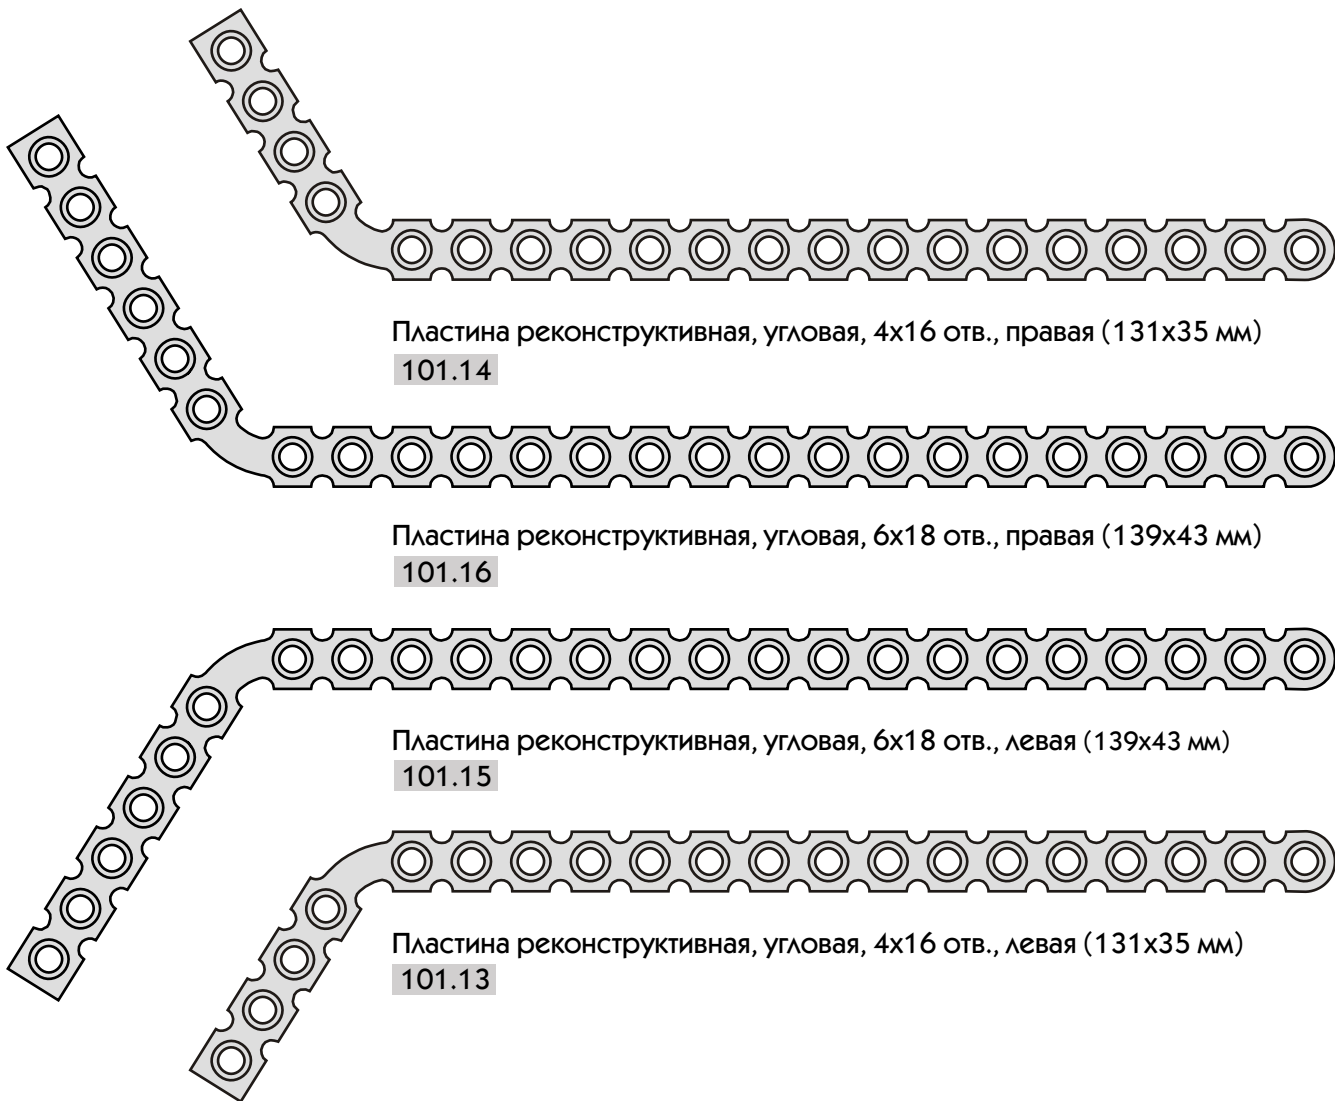


Пластина реконструктивная, угловая, 4x16 отв., правая (131x35 мм)
101.14

Пластина реконструктивная, угловая, 6x18 отв., правая (139x43 мм)
101.16

Пластина реконструктивная, угловая, 6x18 отв., левая (139x43 мм)
101.15


Пластина реконструктивная, угловая, 4x16 отв., левая (131x35 мм)
101.13

2.7 Имплантаты мышечковых отростков




Имплантат мышечкового
отростка, левый

103.00



Имплантат мышечкового
отростка, правый

103.01



Имплантат мышечкового
отростка, сферический

102.00

106.00




→ | ← S 2.5

Винт для крепления имплантата


Титан. сплав

2.7 Винты самонарезающие

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
105.00	2.7	10
105.01	2.7	14
105.02	2.7	18
105.03	2.7	20
105.04	2.7	24




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
105.05	3.2	10
105.06	3.2	14
105.07	3.2	18



2.7 Инструменты


130.00



S 2.5


Отвертка универсальная

120.00



Ключ для изгибания пластин, левый

120.01




Ключ для изгибания пластин, правый

107.00




Керн

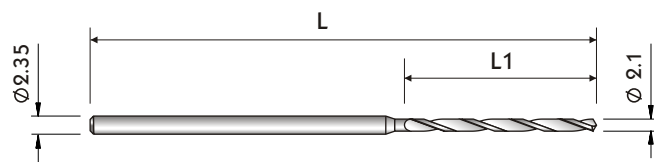

Сверло Ø 2.1 мм, L/L1
(Нерж. сталь)

Кат. N	L мм	L1, мм
108.00	100	38
108.01	80	28


50.00



Глубиномер титановый

2.7 Троакар


70.00

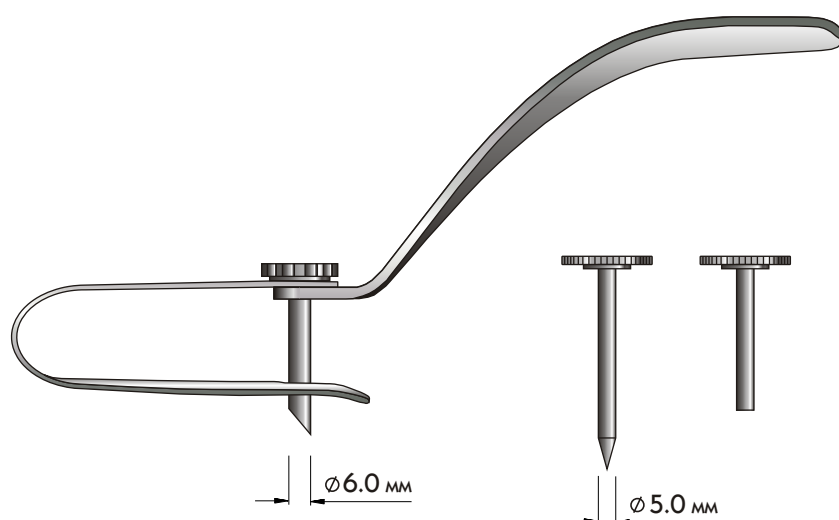

Троакар
(Титан. сплав)

2.7 Кассеты-стерилизаторы

110.01

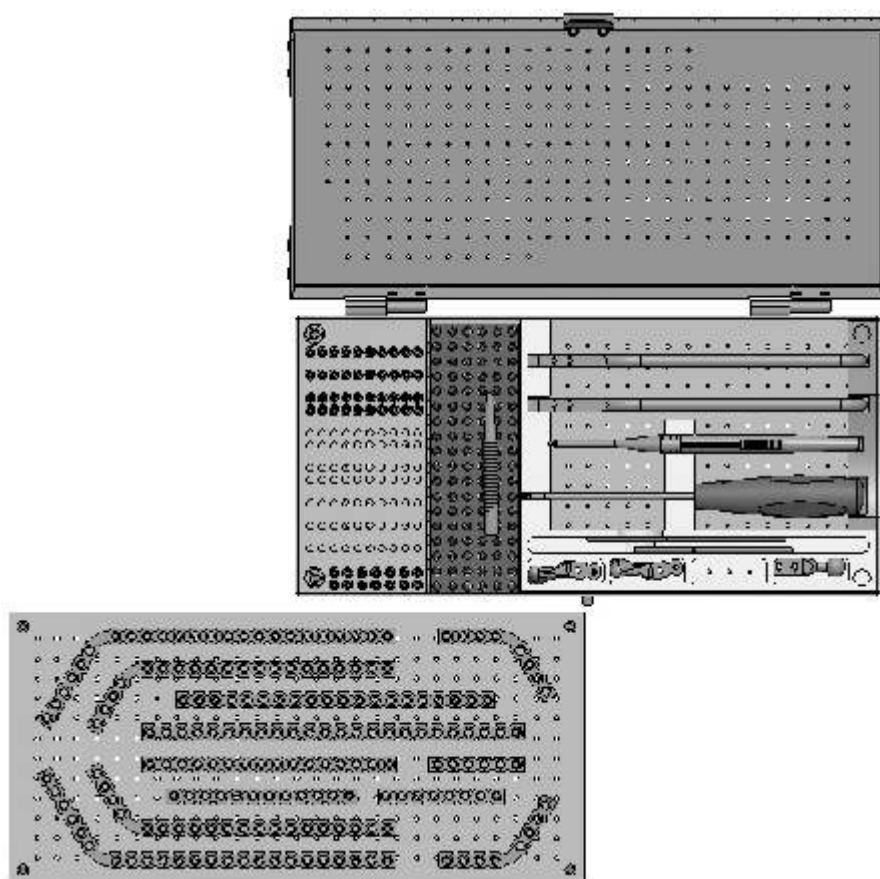


КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА



Внутриротовые

Для тела нижней челюсти



М 1:1

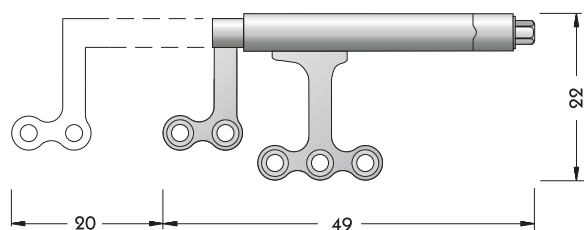

810.00

Правое

Величина дистракции 20 мм
0.5 мм на 1 оборот против часовой стрелки

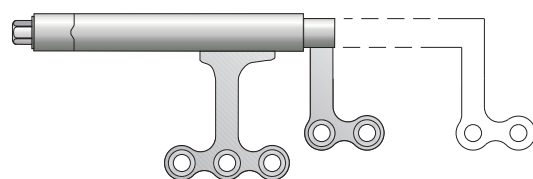


810.01

Левое

Величина дистракции 20 мм
0.5 мм на 1 оборот против часовой стрелки



Для тела нижней челюсти с шарниром

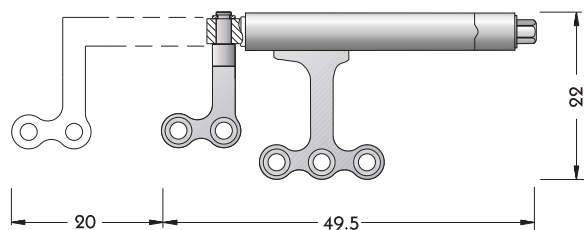

811.00

Правое с шарниром

Величина дистракции 20 мм
0.5 мм на 1 оборот против часовой стрелки

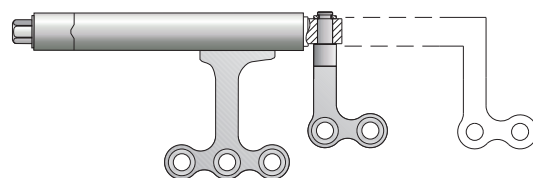


811.01


Левое с шарниром

Величина дистракции 20 мм
0.5 мм на 1 оборот против часовой стрелки

Для тела нижней челюсти двухстороннее

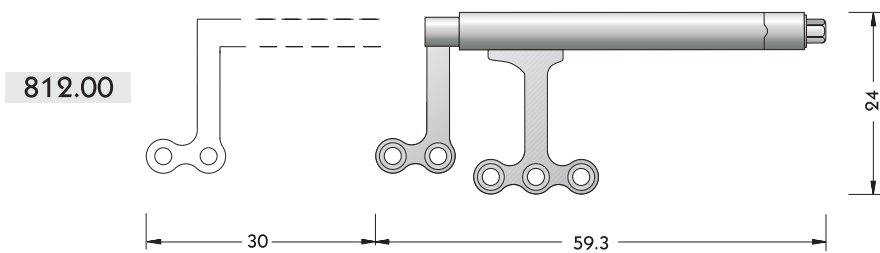


812.00



Величина дистракции 30 мм
0.5 мм на 1 оборот
против часовой стрелки

Для тела нижней челюсти двухстороннее с шарниром

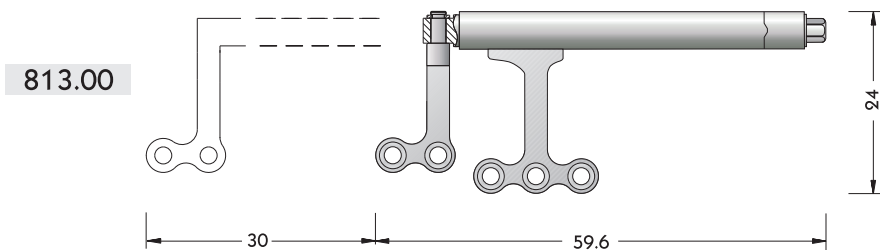


813.00




Величина дистракции 30 мм
0.5 мм на 1 оборот
против часовой стрелки

Винты самонарезающие (штифт - квадрат)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
01.00	2.0	5.5
01.01	2.0	7
01.02	2.0	9
01.03	2.0	11




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
02.00	2.3	7
02.01	2.3	9




Инструменты

19.02

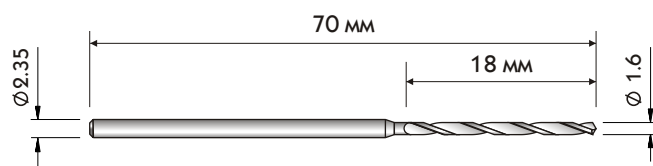


Сверло Ø 1.6 мм, 70/18 мм
(Нерж. сталь)

801.00




Ключ торцевой 2.8 мм для дистракции, длина 150 мм
(Титан. сплав)

21.00



Отвертка поворотная, длина 180 мм
(Титановая ручка, лезвие с покрытием TiN)


20.00



Отвертка, длина 170 мм
(Ручка из термостойкого пластика, лезвие с покрытием TiN)

Для тела нижней челюсти (синдром П. Робена)


М 1:1

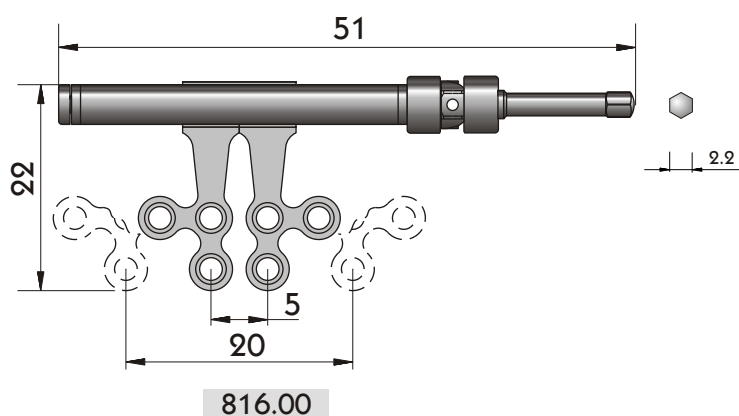

816.00

Правое


Величина дистракции 15 мм
0.8 мм на 1 оборот по часовой стрелке

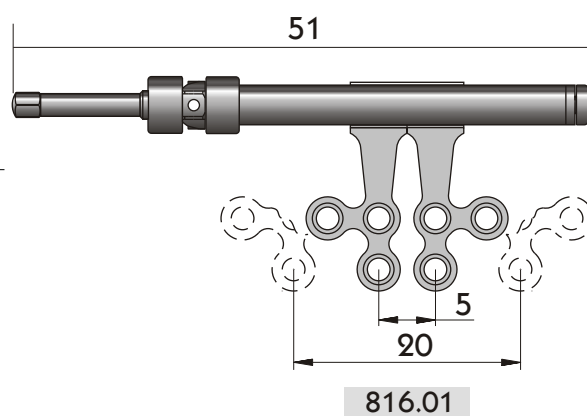

816.01

Левое


Величина дистракции 15 мм
0.8 мм на 1 оборот по часовой стрелке

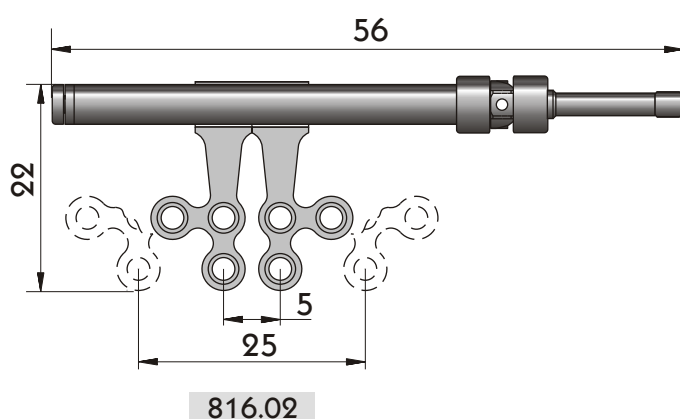

816.02

Правое

Величина дистракции 20 мм
0.8 мм на 1 оборот по часовой стрелке

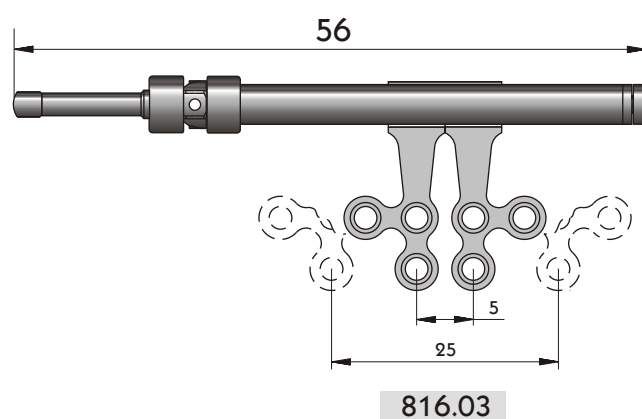


816.03

Левое


Величина дистракции 20 мм
0.8 мм на 1 оборот по часовой стрелке

Винты самонарезающие (шлиц - квадрат)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
01.00	2.0	5.5
01.01	2.0	7
01.02	2.0	9
01.03	2.0	11




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
02.00	2.3	7
02.01	2.3	9



Инструменты

19.02

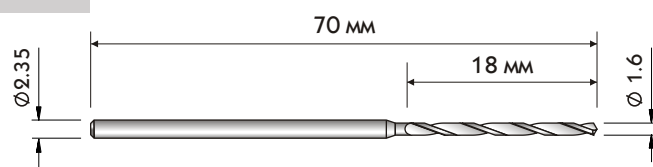


Сверло $\varnothing 1.6$ мм, 70/18 мм
(Нерж. сталь)


901.03



Ключ торцевой 2.2 мм для дистракции, длина 115 мм
(Титан. сплав)




21.00



□
□ 1.2

Отвертка поворотная, длина 180 мм
(Титановая ручка, лезвие с покрытием TiN)

20.00




□
□ 1.2

Отвертка, длина 170 мм
(Ручка из термостойкого пластика, лезвие с покрытием TiN)

Для ветви нижней челюсти

М 1:1

821.00

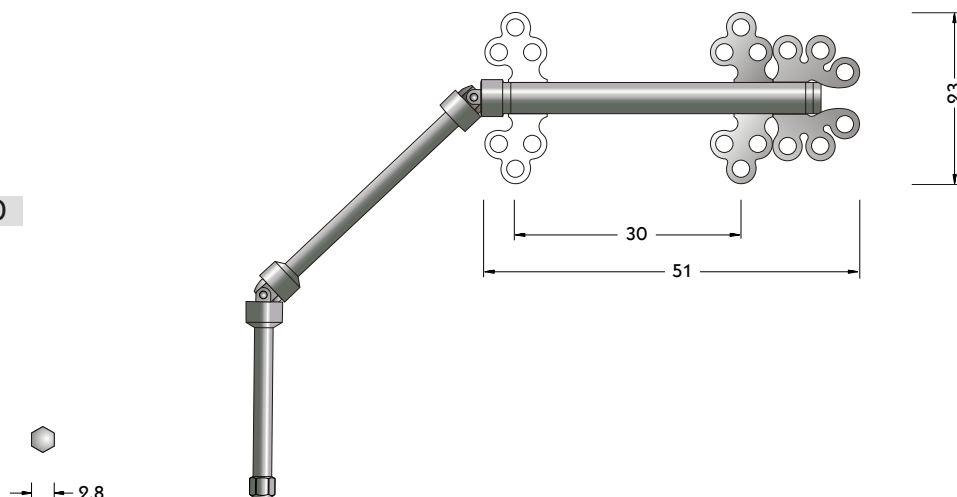


Величина дистракции 30 мм
0.4 мм на 1 оборот по часовой стрелке

Для ветви нижней челюсти малое

М 1:1


820.00

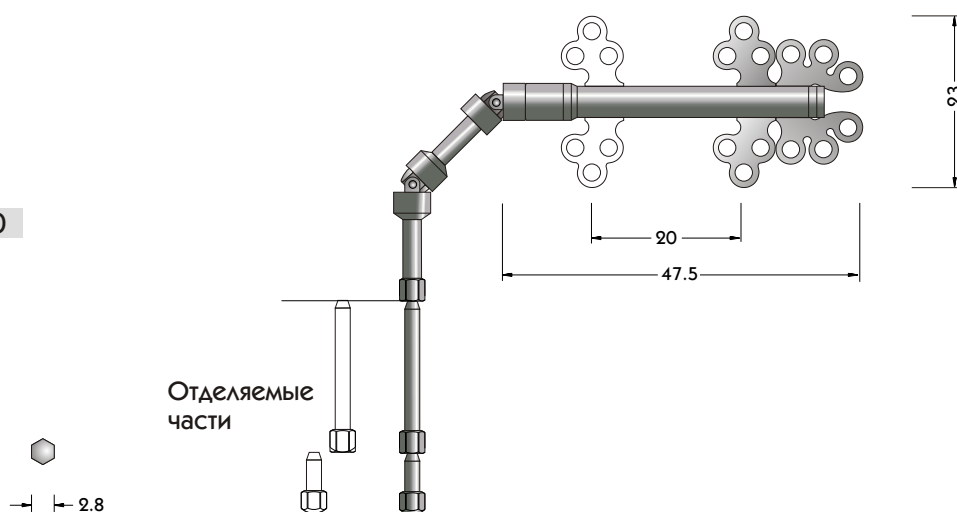


Величина дистракции 20 мм
0.4 мм на 1 оборот по часовой стрелке

Винты самонарезающие (шлиц - квадрат)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
01.00	2.0	5.5
01.01	2.0	7
01.02	2.0	9
01.03	2.0	11




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
02.00	2.3	7
02.01	2.3	9



Инструменты

19.02

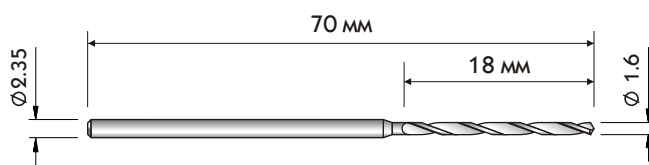


Сверло Ø 1.6 мм, 70/18 мм
(Нерж. сталь)

802.00




Ключ торцевой 2.8 мм для дистракции, длина 115 мм
(Титан. сплав)

21.00



Отвертка поворотная, длина 180 мм
(Титановая ручка, лезвие с покрытием TiN)


20.00




Отвертка, длина 170 мм
(Ручка из термостойкого пластика, лезвие с покрытием TiN)

Для подъема альвеолярного гребня

М 1:1

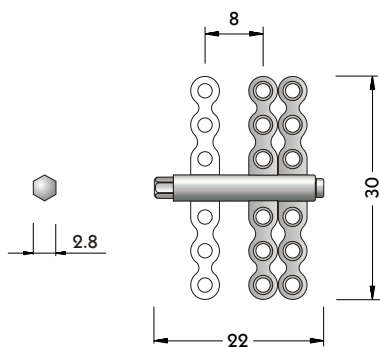


830.00

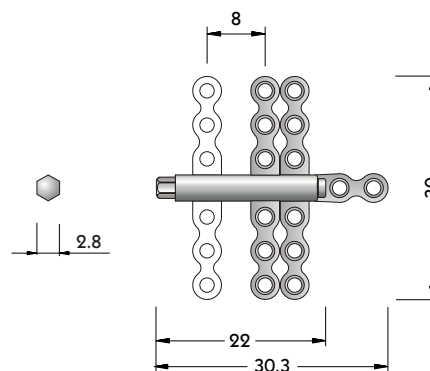


831.00

Величина distraction 8 мм
0.4 мм на 1 оборот по часовой стрелке

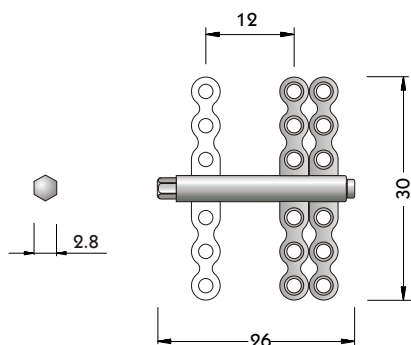


830.01

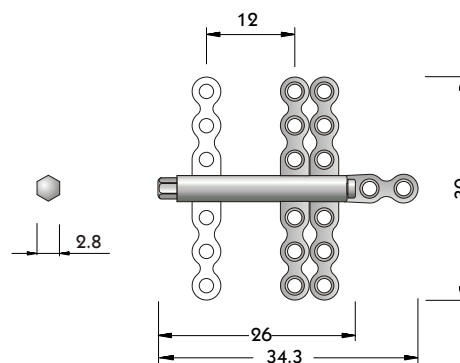


831.01

Величина distraction 12 мм
0.4 мм на 1 оборот по часовой стрелке

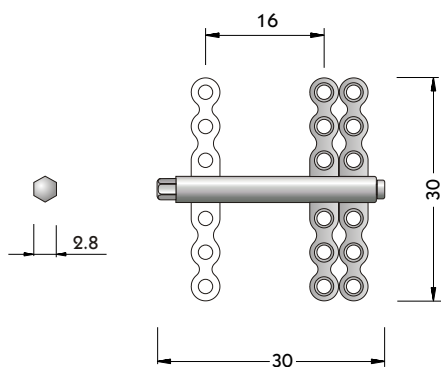

830.02

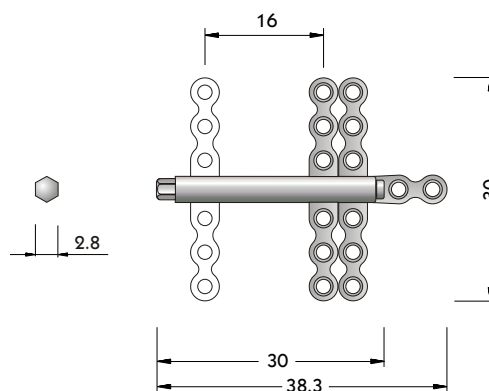


831.02


Величина distraction 16 мм
0.4 мм на 1 оборот по часовой стрелке

Винты самонарезающие (шлиц - квадрат)


Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
501.00	1.5	4
501.01	1.5	5
501.02	1.5	6



Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
502.00	1.8	5



519.00

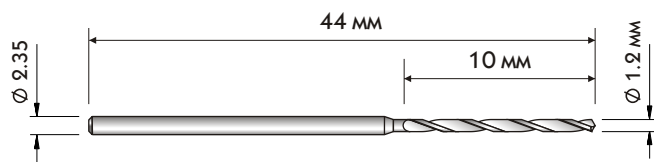


Сверло $\varnothing$ 1.2 мм, 44/10 мм
(Нерж. сталь)

803.00



Ключ карданный 2.8 для дистракции, длина 150 мм
(Титан. сплав)




803.01



Ключ-головка 2.8 для дистракции, длина 19 мм
(Титан. сплав)




521.00



Отвертка поворотная, длина 180 мм
(Титановая ручка, лезвие с покрытием TiN)



520.00




Отвертка, длина 170 мм
(Ручка из термостойкого пластика, лезвие с покрытием TiN)



Для подбородка


860.00

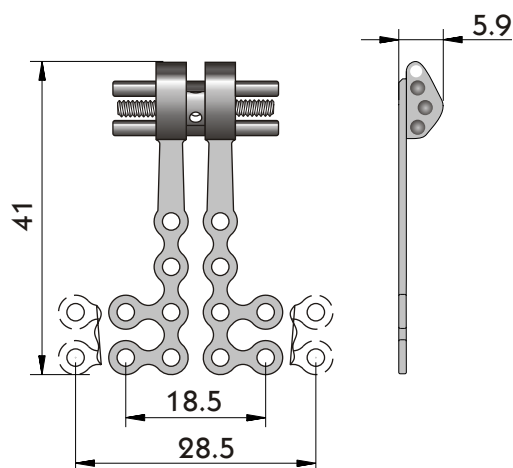


Величина distraction 10 мм
0.8 мм на 1 оборот

Винты самонарезающие (штифт - квадрат)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
01.00	2.0	5.5
01.01	2.0	7
01.02	2.0	9
01.03	2.0	11




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
02.00	2.3	7
02.01	2.3	9




Инструменты

19.02

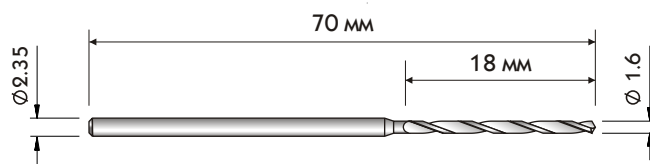


Сверло Ø 1.6 мм, 70/18 мм
(Нерж. сталь)

807.00



Ключ 1.6 мм, длина 120 мм (Титан. сплав)


21.00



□
□ 1.2

Отвертка поворотная, длина 180 мм
(Титановая ручка, лезвие с покрытием TiN)



20.00



□
□ 1.2


Отвертка, длина 170 мм
(Ручка из термостойкого пластика, лезвие с покрытием TiN)

Небный дистрактор

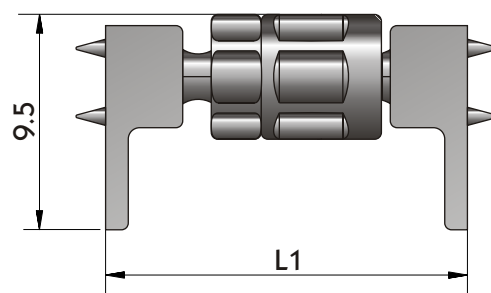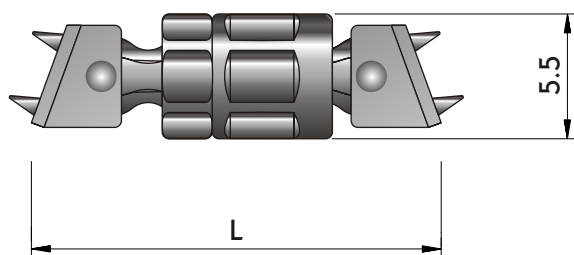


Кат. N	Длина L, мм	Длина L1, мм	Величина дистракции, мм
850.00	18	16	6
850.01	21	19,3	11
850.03	23,5	21,7	14
850.02	26	24,4	17

Дистракция 1 мм на 1 оборот

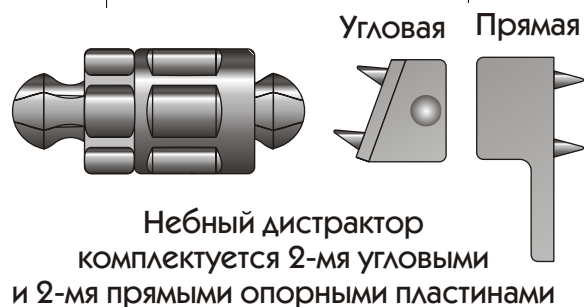


Винты самонарезающие (штифт - квадрат)


Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
01.00	2.0	5.5
01.01	2.0	7
01.02	2.0	9
01.03	2.0	11



Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
02.00	2.3	7
02.01	2.3	9



Инструменты

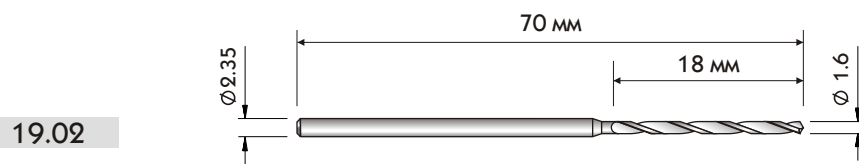


19.02

Сверло Ø 1.6 мм, 70/18 мм
(Нерж. сталь)




805.00

Ключ поворотный 5 мм
(Титан. сплав)

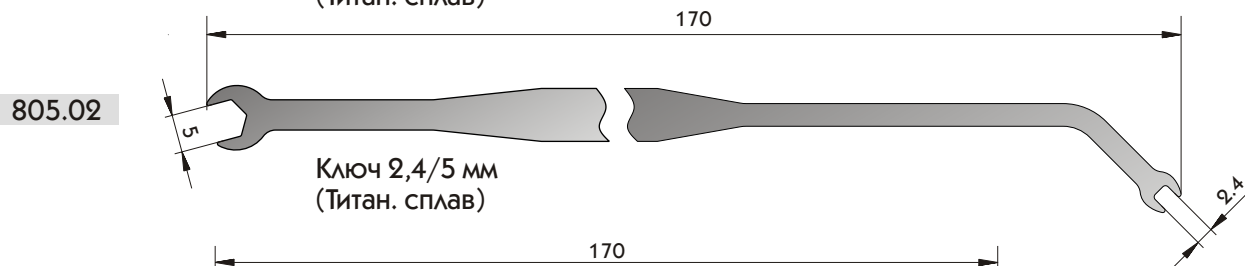

805.02

Ключ 2,4/5 мм
(Титан. сплав)

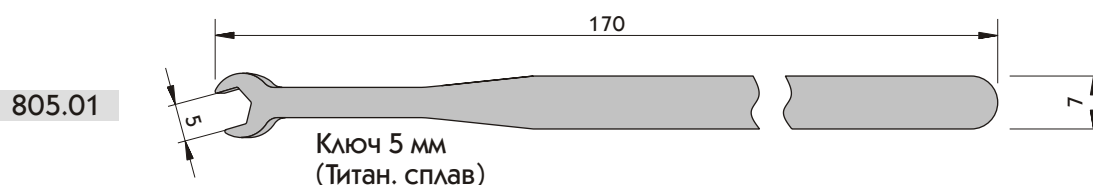


805.01

Ключ 5 мм
(Титан. сплав)

М 1:1


840.00

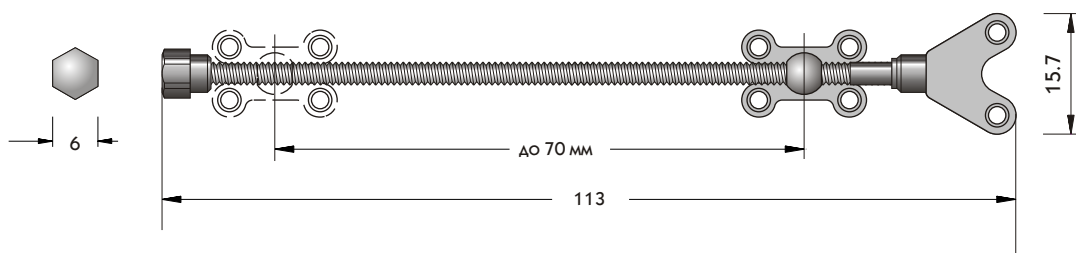


Величина distraction 70 мм
0.5 мм на 1 оборот по часовой стрелке

Винты самонарезающие (штифт - квадрат)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
01.00	2.0	5.5
01.01	2.0	7
01.02	2.0	9
01.03	2.0	11




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
02.00	2.3	7
02.01	2.3	9





Инструменты

19.02

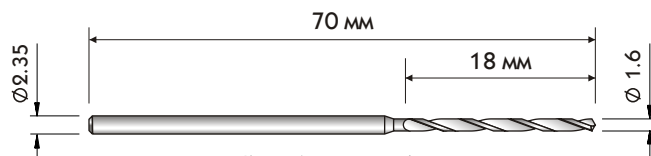


Сверло Ø 1.6 мм, 70/18 мм
(Нерж. сталь)

901.00




Ключ торцевой 6 мм для distraction, длина 80 мм
(Титан. сплав)

21.00




Отвертка поворотная, длина 180 мм
(Титановая ручка, лезвие с покрытием TiN)

20.00




Отвертка, длина 170 мм
(Ручка из термостойкого пластика, лезвие с покрытием TiN)

Для дистракции костей свода черепа

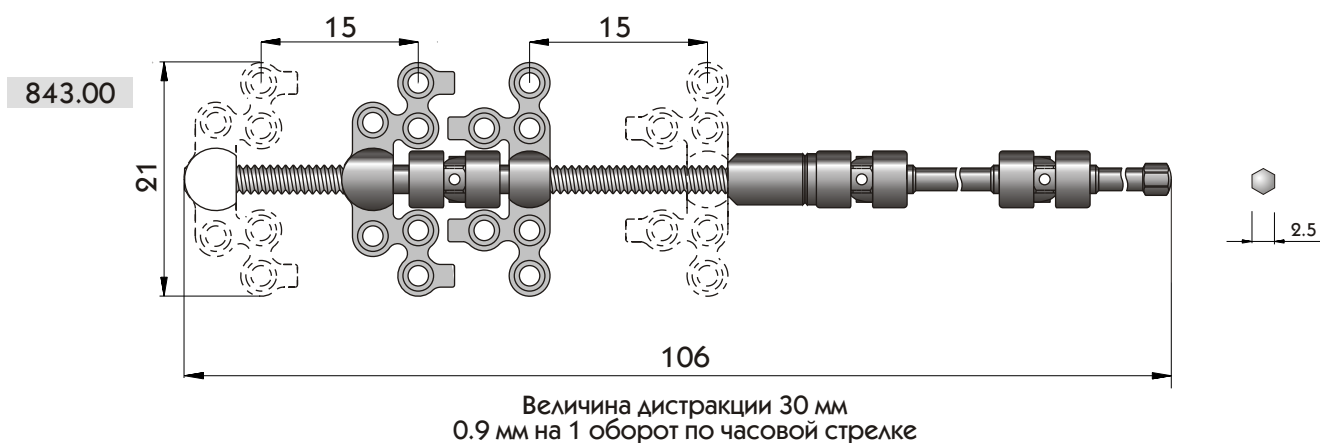


Винты самонарезающие (шлиц - квадрат)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
501.00	1.5	4
501.01	1.5	5
501.02	1.5	6



Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
502.00	1.8	5




Инструменты

519.00




Сверло Ø 1.2 мм, 44/10 мм
(Нерж. сталь)

806.00



Ключ торцевой 2.5 мм для дистракции,
длина 115 мм (Титан. сплав)

521.00




Отвертка поворотная, длина 180 мм
(Титановая ручка, лезвие с покрытием TiN)

520.00



Отвертка, длина 170 мм
(Ручка из термостойкого пластика, лезвие с покрытием TiN)


842.01

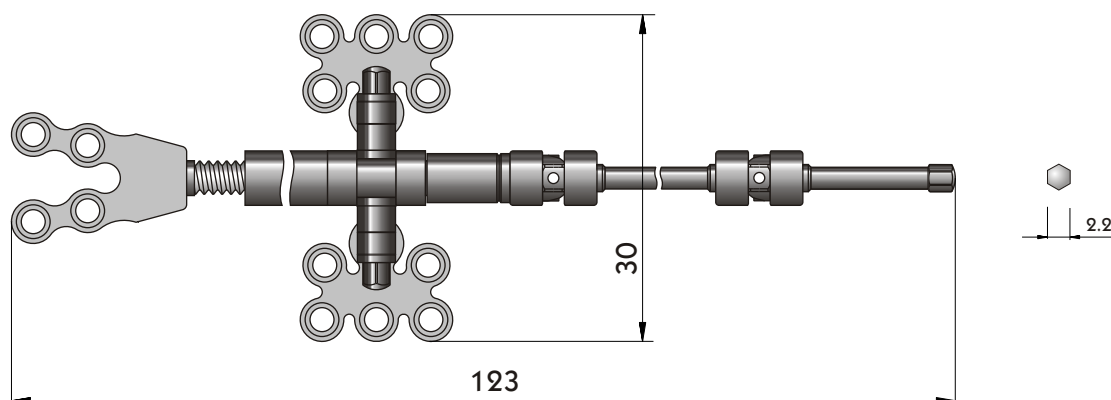


Величина дистракции 35 мм
0.5 мм на 1 оборот по часовой стрелке

Винты самонарезающие (штифт - квадрат)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
01.00	2.0	5.5
01.01	2.0	7
01.02	2.0	9
01.03	2.0	11




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
02.00	2.3	7
02.01	2.3	9



Инструменты

19.02

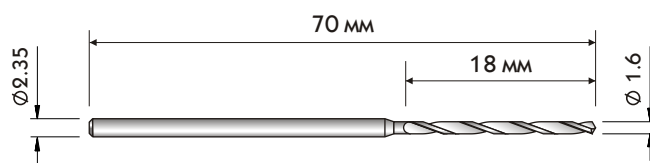

Сверло $\varnothing$ 1.6 мм, 70/18 мм
(Нерж. сталь)


901.02



Ключ торцевой 2.2 мм для дистракции,
длина 115 мм (Титан. сплав)




21.00



Отвертка поворотная, длина 180 мм
(Титановая ручка, лезвие с покрытием TiN)



20.00



Отвертка, длина 170 мм
(Ручка из термостойкого пластика, лезвие с покрытием TiN)





Наружной фиксации

Для нижней челюсти


М 1:1

911.00

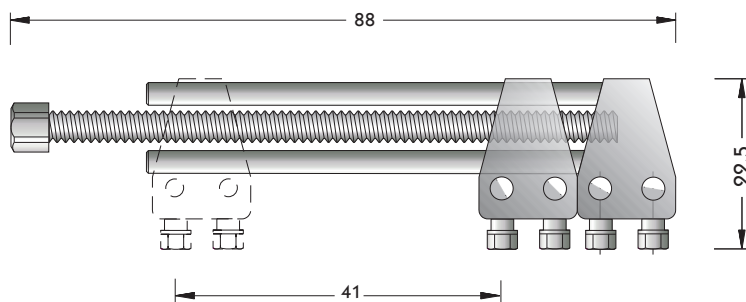

Величина distraction 41 мм
0.7 мм на 1 оборот
по часовой стрелке


911.01



Спица $\varnothing$ 3.0 мм, 60/15 мм
(Титан. сплав)


Инструменты

108.00

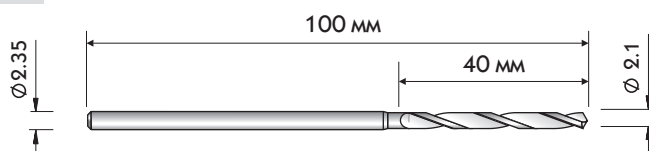


Сверло $\varnothing$ 2.1 мм, 100/40 мм
(Нерж. сталь)

712.01

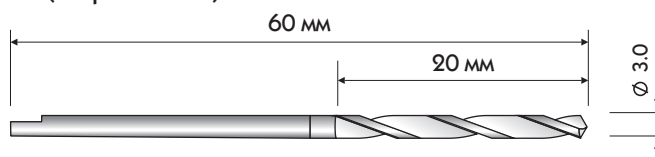

Сверло $\varnothing$ 3.0 мм, 60/20 мм
(Нерж. сталь)


901.01



Ключ торцевой 6 мм для distraction, длина 80 мм
(Титан. сплав)




903.00



Ключ торцевой 3.5 мм, длина 80 мм
(Титан. сплав)





904.01

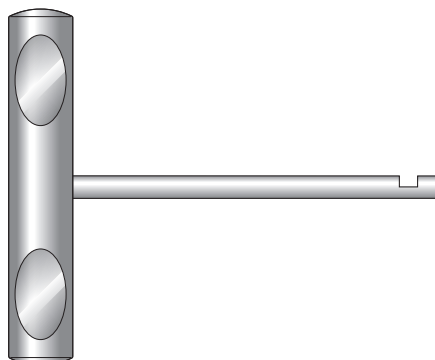


Вороток для спиц 3 мм, длина 60 мм
(Титан. сплав)

910.00

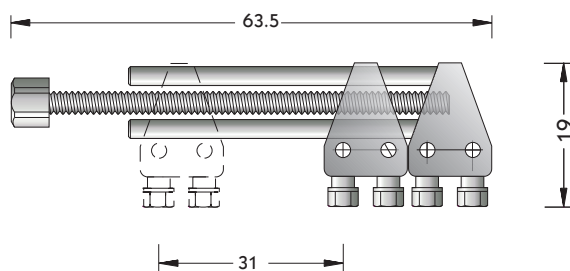

Величина дистракции 31 мм
0.5 мм на 1 оборот
по часовой стрелке


910.01



Спица $\varnothing$ 2 мм, 60/6 мм
(Титан. сплав)


Инструменты

19.02

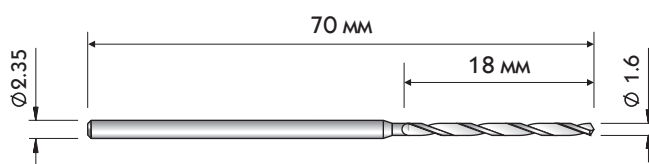



Сверло $\varnothing$ 1.6 мм, 70/18 мм
(Нерж. сталь)

108.00

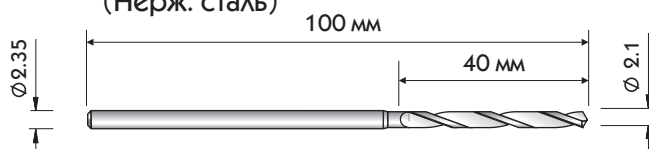


Сверло $\varnothing$ 2.1 мм, 100/40 мм
(Нерж. Сталь)

901.00




Ключ торцевой 6 мм для дистракции, длина 80 мм
(Титан. сплав)

903.00



Ключ торцевой 3.5 мм, длина 80 мм
(Титан. сплав)


904.00

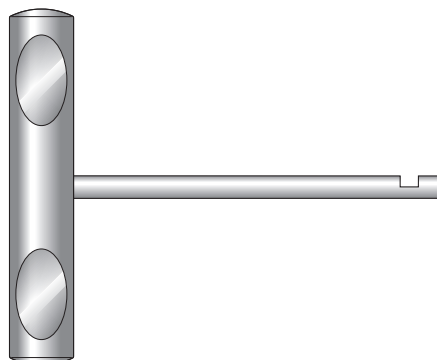

Вороток для спиц 2 мм, длина 60 мм
(Титан. сплав)



M 1:1

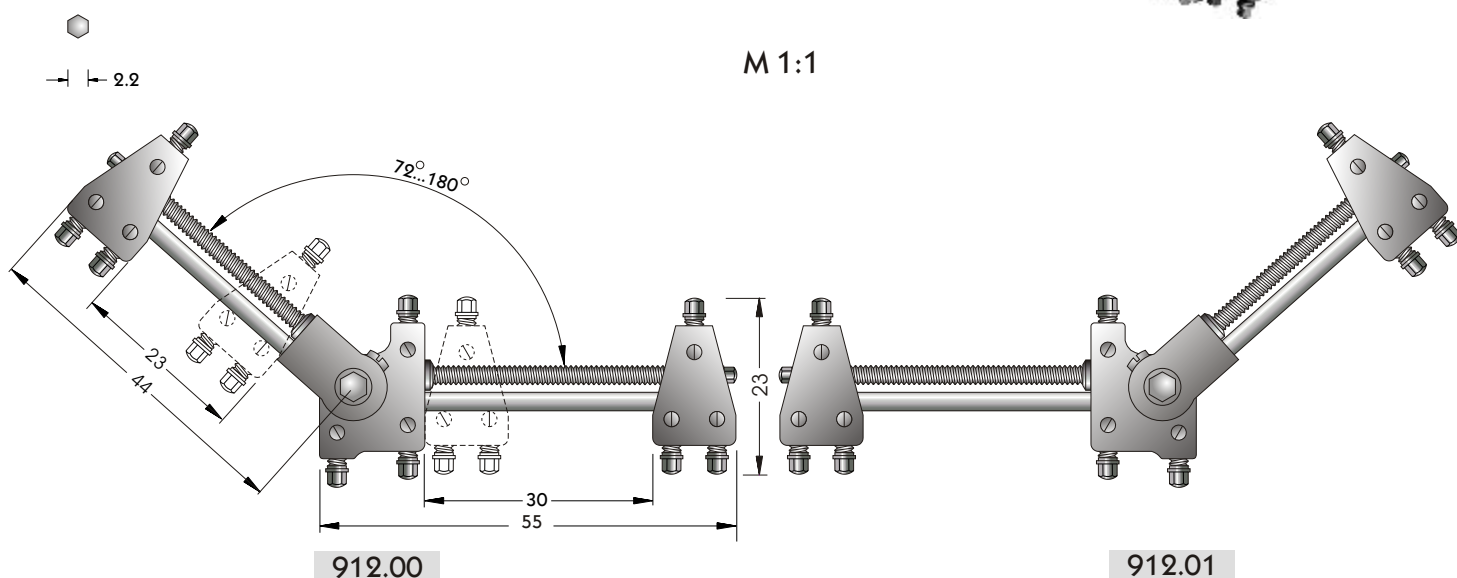


Правое

Величина дистракции 30/23 мм
0.5 мм на 1 оборот по часовой стрелке

Левое

Величина дистракции 30/23 мм
0.5 мм на 1 оборот по часовой стрелке


910.01



Спица $\varnothing$ 2.0 мм, 60/6 мм
(Титан. сплав)


Инструменты

19.02

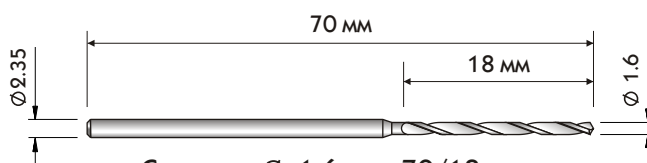



Сверло $\varnothing$ 1.6 мм, 70/18 мм
(Нерж. сталь)

108.00

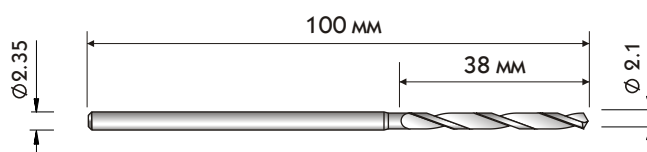

Сверло $\varnothing$ 2.1 мм, 100/38 мм
(Нерж. сталь)

903.00




Ключ торцевой 3.5 мм, длина 80 мм
(Титан. сплав)

901.02



Ключ торцевой 2.2 мм для дистракции,
длина 115 мм (Титан. сплав)


904.00

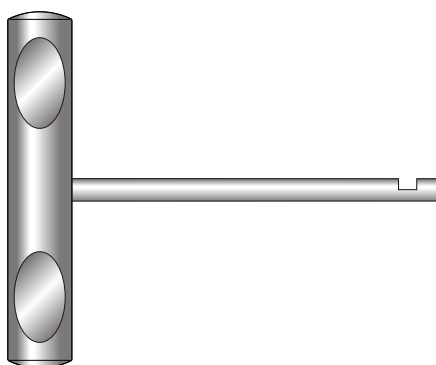

Вороток для спиц 2 мм, длина 60 мм
(Титан. сплав)



M 1:1

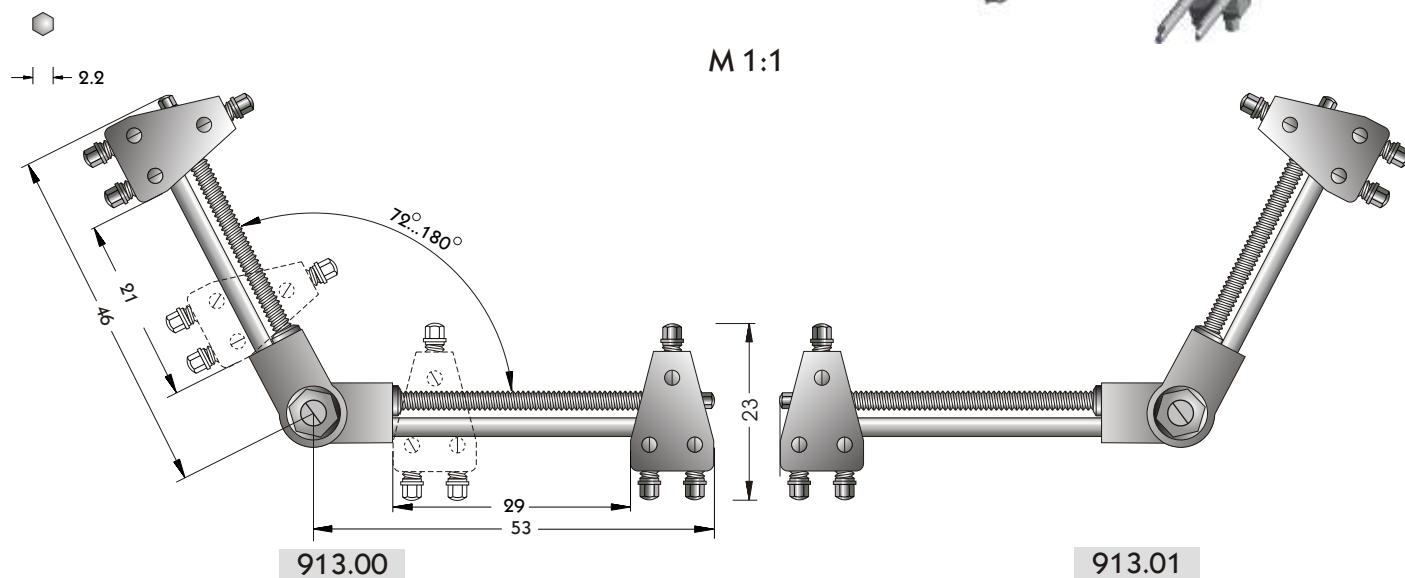


Правое

Величина дистракции 29/21 мм
0.5 мм на 1 оборот по часовой стрелке

Левое

Величина дистракции 29/21 мм
0.5 мм на 1 оборот по часовой стрелке


910.01



Спица $\varnothing$ 2.0 мм, 60/6 мм
(Титан. сплав)


Инструменты

19.02

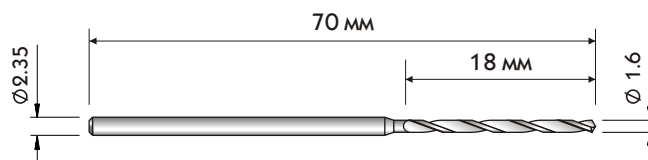


Сверло $\varnothing$ 1.6 мм, 70/18 мм
(Нерж. сталь)

108.00

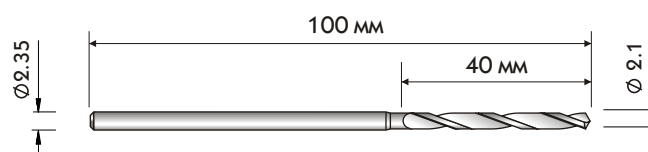

Сверло $\varnothing$ 2.1 мм, 100/40 мм
(Нерж. сталь)

712.01

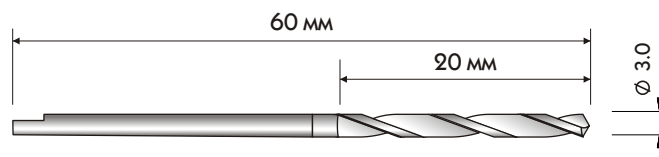

Сверло $\varnothing$ 3.0 мм, 80/20 мм
(Нерж. сталь)

901.02




Ключ торцевой 2.2 мм для дистракции,
длина 115 мм (Титан. сплав)




2.2

904.00

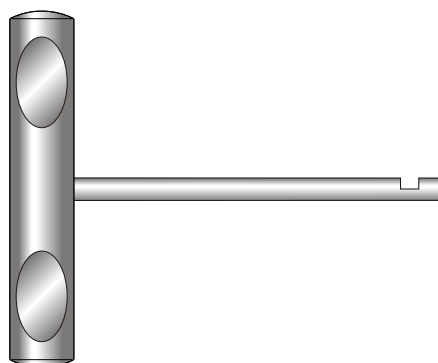

Вороток для спиц 2 мм, длина 60 мм
(Титан. сплав)

904.01

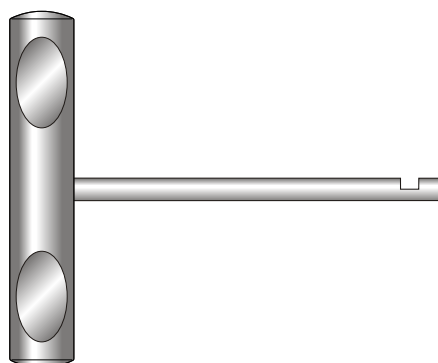

Вороток для спиц и сверл 3 мм, длина 60 мм
(Титан. сплав)

902.00



Ключ рожковый 6 мм, длина 75 мм
(Титан. сплав)


ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

ТИТАНОВЫЕ ИМПЛАНТАТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ




- Предназначены для декомпрессионно-стабилизирующих операций в поясничном и шейном отделах позвоночника (хирургическое лечение остеохондроза, межпозвоночных грыж, спондилолистеза)
- Используемый для изготовления имплантатов чистый титан (стандарт США ASTM F 67-00 Grade 4) наряду с уникальной биосовместимостью характеризуется достаточной механической прочностью
- Специализированный инструмент обеспечивает безопасное проведение операций вентральным доступом
- Применение перфорированных винтовых имплантатов контейнерного типа способствует скорейшему формированию костного блока в оперированном сегменте
- Титановые пластины и винты используются для передней стабилизации в сочетании с костным аутооттрансплантатом



Односегментные (2х2 отв.)

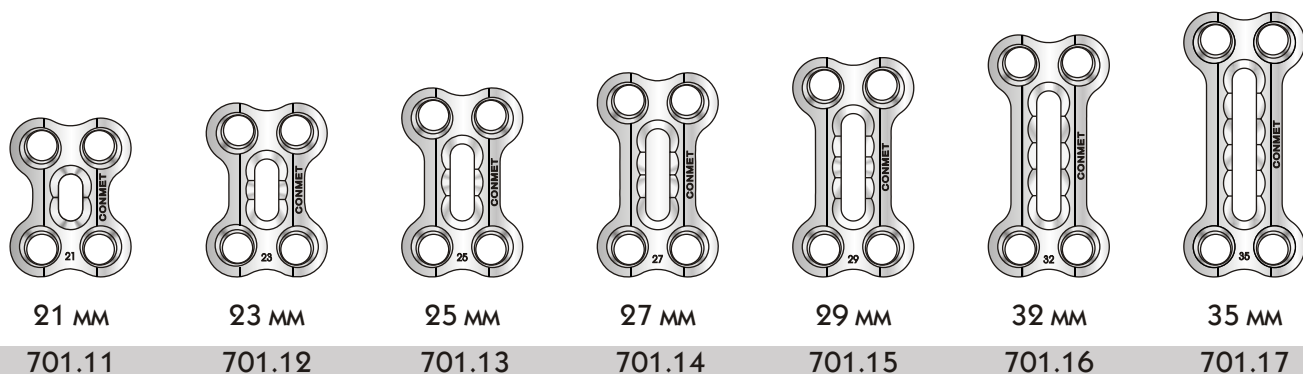

Двухсегментные (3х2 отв.)


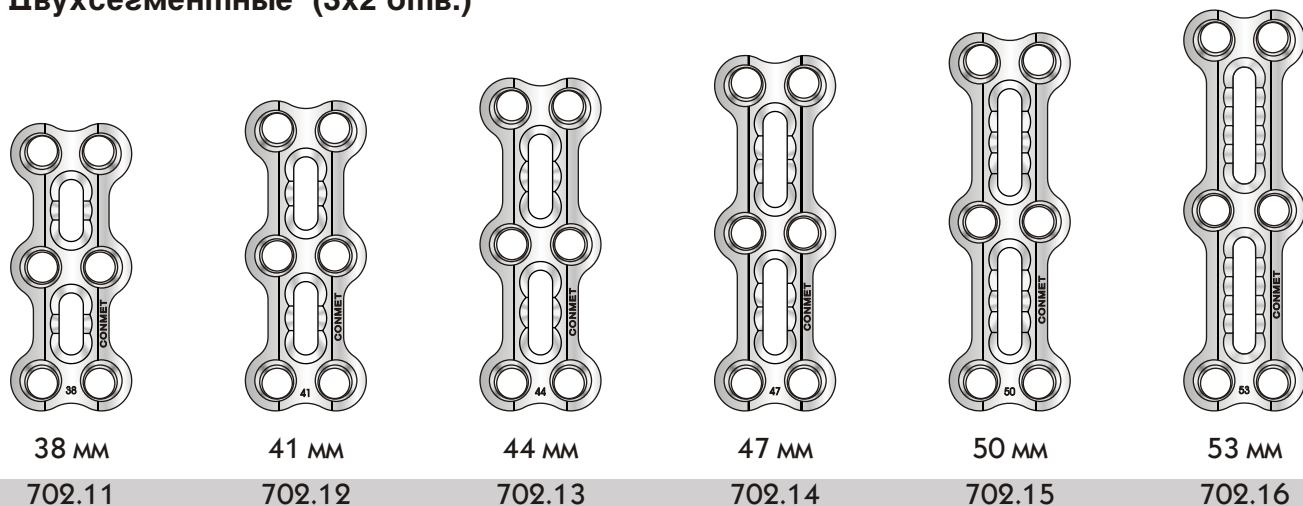


Трехсегментные (4х2 отв.)

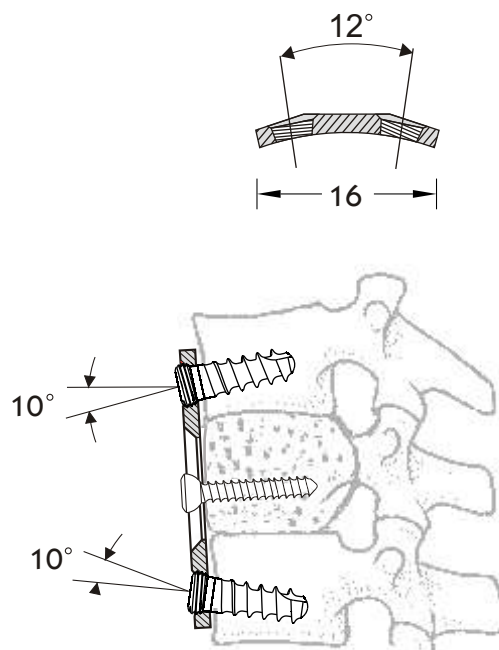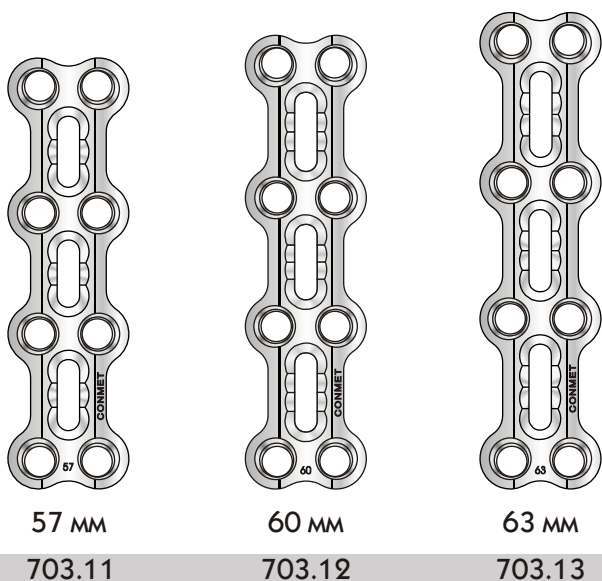


Винты

шейный отгел





Винт $\varnothing 4.0$ мм
с резьбовой
головкой

705.11





Винт $\varnothing 4.0$ мм
с резьбовой
головкой

705.12



Винт $\varnothing 4.3$ мм
с резьбовой
головкой

705.13




Винт $\varnothing 3.2$ мм
для фиксации
костного блока

105.06

Инструменты

722.01



S 2.5


Отвертка для винта $\varnothing 3.2$ мм и костного винта
(Ручка - термостойкий пластик, лезвие - нерж. сталь)

710.11



Направитель сверла $\varnothing 2.5$
(Титан. сплав)

712.11



Сверло $\varnothing 2.5$ мм
(Нерж. сталь)

9 мм

Вылет сверла из
направителя

712.12



Сверло $\varnothing 2.1$ мм
(Нерж. сталь)

756.12




Рукоятка цанговая
(Ручка - термостойкий пластик, цанга - титан. сплав)


710.10



Ключ гибочный
(Титан. сплав)

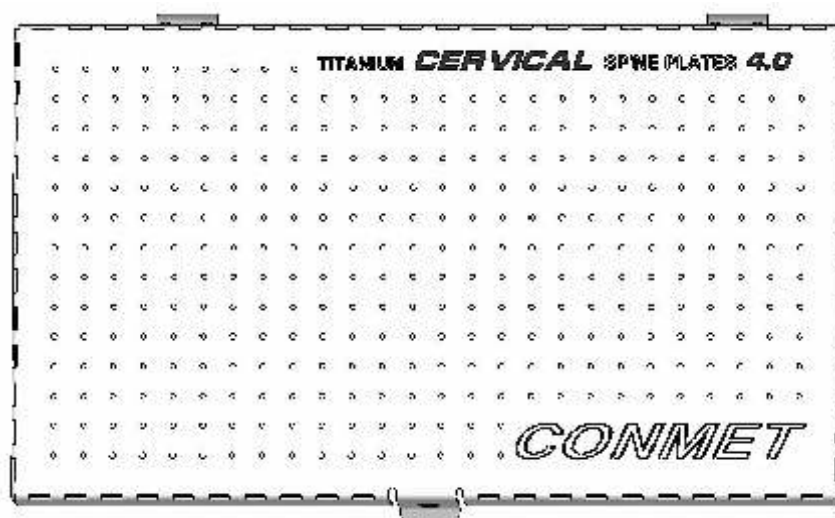


700.11

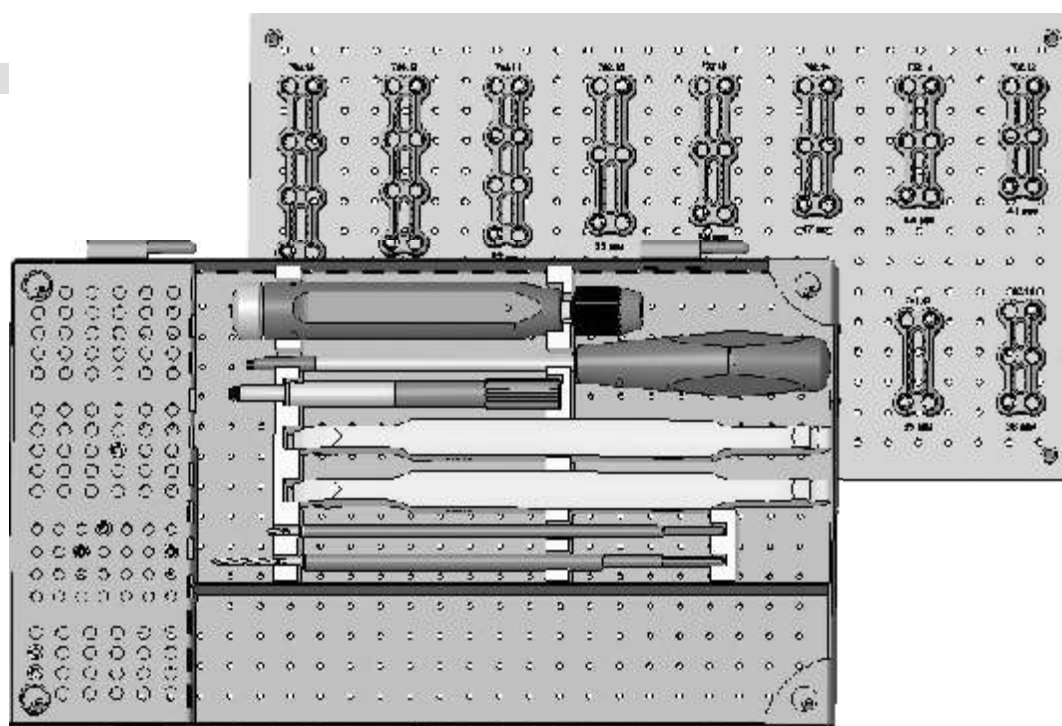


Титан. сплав

Контейнер стерилизуемый

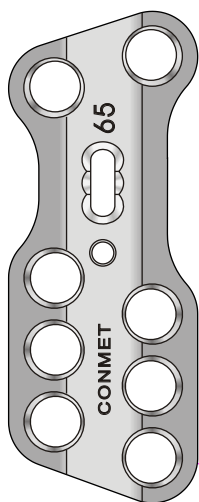


65 мм

782.00

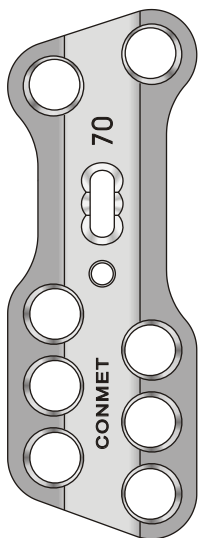


70 мм

782.01

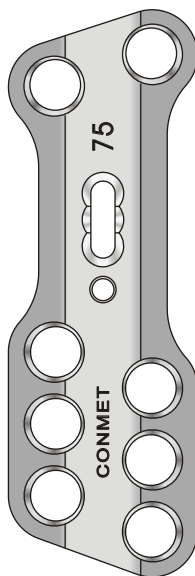


75 мм

782.02

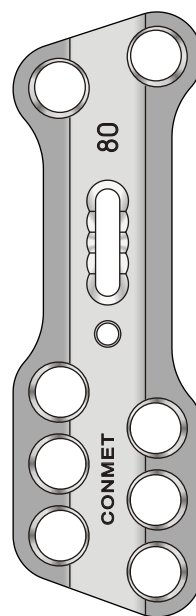


80 мм

782.03

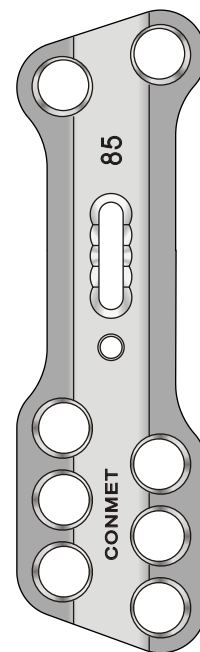


85 мм

782.04

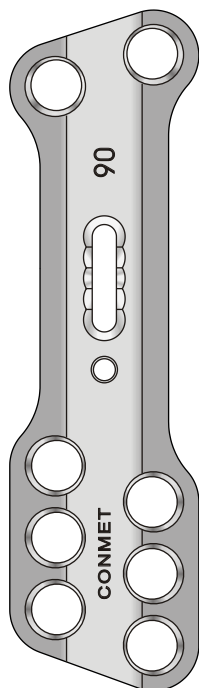


90 мм

782.05

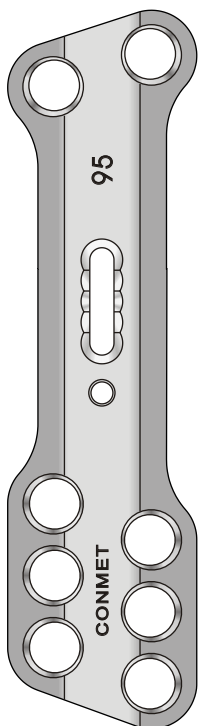



95 мм



782.06

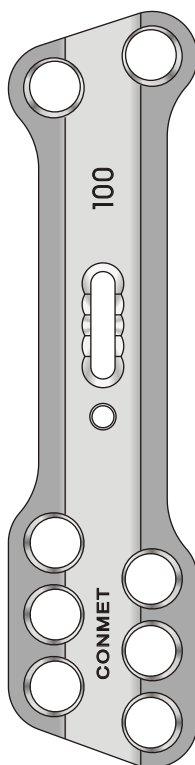

100 мм


782.07

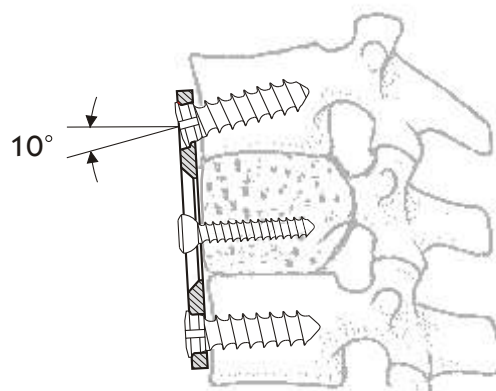




30 мм

781.00

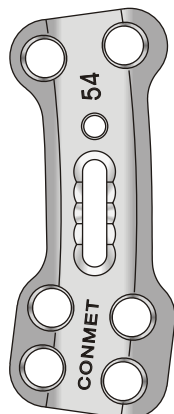


54 мм

781.01

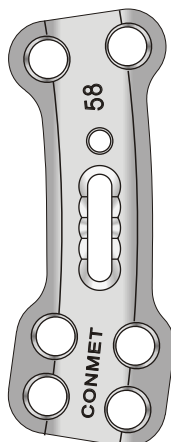


58 мм

781.02

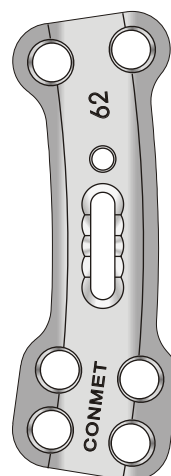

62 мм


781.03

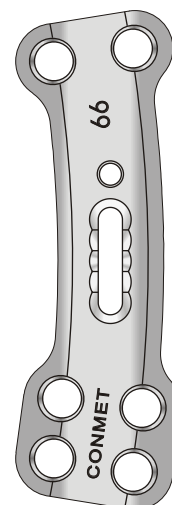

66 мм


781.04

Винты с расширяющейся головкой



Винт с расширяющейся головкой $\varnothing$ 5.0 мм
(для пластин грудного отдела)


Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
783.00	5.0	20
783.01	5.0	25
783.02	5.0	30
783.03	5.0	35



Винт с расширяющейся головкой $\varnothing$ 6.5 мм
(для пластин поясничного отдела)


Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
784.00	6.5	25
784.01	6.5	30
784.02	6.5	35
784.03	6.5	40
784.04	6.5	45
784.05	6.5	50
784.06	6.5	55

Винты




Винт
блокирующий

785.00



Винт Ø 3.2 мм
для фиксации
костного блока

105.06



Винт Ø 3.2 мм
для временной
фиксации

786.00

Инструменты

796.00



Отвертка для винта Ø 5.0 мм с расширяющейся головкой
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

797.00




Отвертка для винта Ø 6.5 мм с расширяющейся головкой
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

795.00




Вороток для режущего инструмента
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

798.00




Отвертка для: винтов блокирующих (785.00),
винтов фиксации костного блока (105.06),
винтов временной фиксации (786.00)
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - нерж. сталь)

793.00



Направитель сверла $\varnothing$ 3.2 мм под винт 5.0 мм
(Титан. сплав)

794.00



Направитель сверла $\varnothing$ 3.2 мм под винт 6.5 мм
(Титан. сплав)

791.00



Шило
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - нерж. сталь)


790.00



Сверло $\varnothing$ 3.2 мм
(Нерж. сталь)

Дополнительный инструментарий

792.00




Держатель пластин
(Титан. сплав)

44.00




Пинцет титановый

780.00

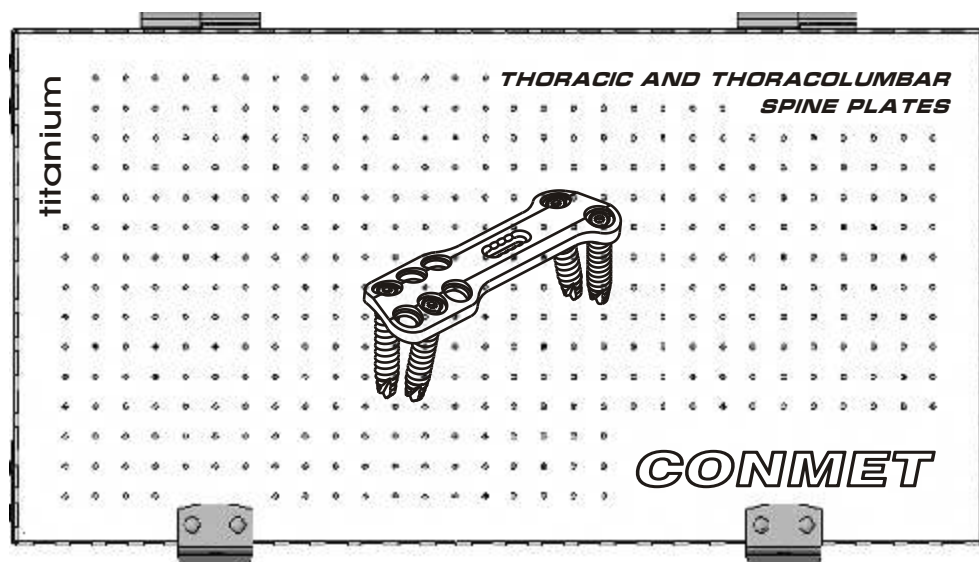

Титан. сплав

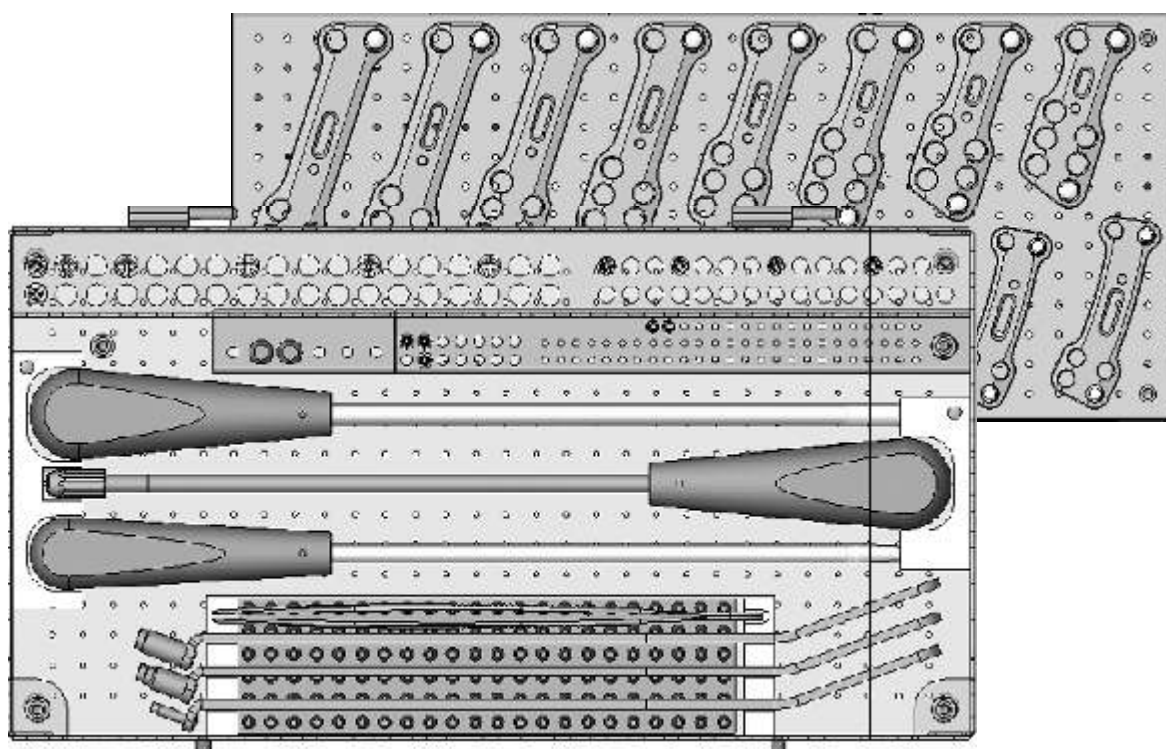


Контейнер стерилизуемый

Кейджи

Разработаны в сотрудничестве с В.В. Доценко


706.01



М 1:1

Титановый винтовой имплантат
контейнерного типа (кейдж) $\varnothing 16 \times 13$ мм
в комплекте с крышкой

706.02




М 1:1

Титановый винтовой имплантат
контейнерного типа (кейдж) $\varnothing 16 \times 11$ мм
в комплекте с крышкой


Инструменты

740.01

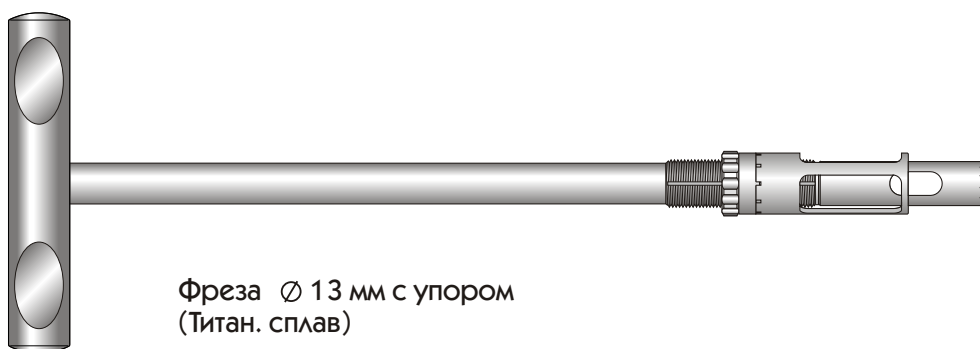


Фреза $\varnothing 13$ мм с упором
(Титан. сплав)

741.01

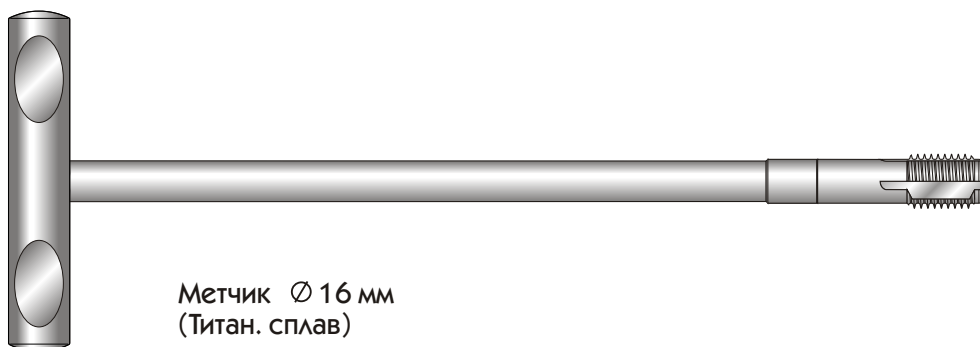

Метчик $\varnothing 16$ мм
(Титан. сплав)

742.01

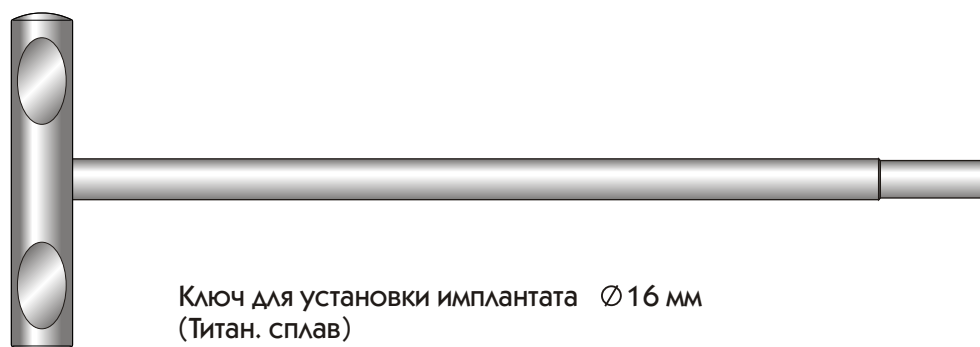

Ключ для установки имплантата $\varnothing 16$ мм
(Титан. сплав)

743.01




Ключ торцевой для смены режущего инструмента
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

поясничный отдел

Кейджи


Разработаны в сотрудничестве с В.В. Доценко

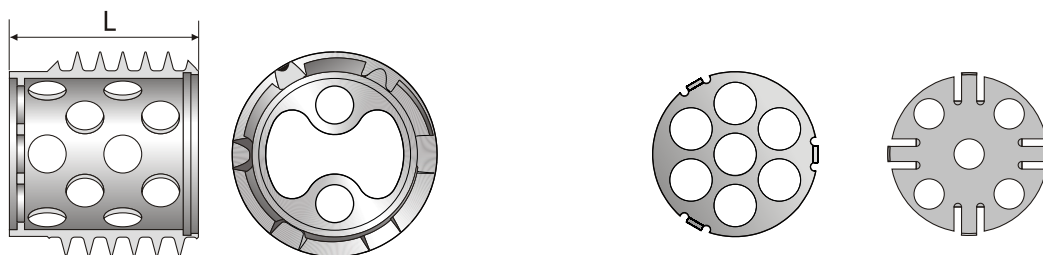

Титановый винтовой имплантат контейнерного типа (кейдж)
в комплекте с крышкой и фальш-доннышком


Кат. N	Диаметр, Длина,	
	мм	мм
707.10	27	20
707.11	27	25
707.13	27	30
707.14	27	33

740.12

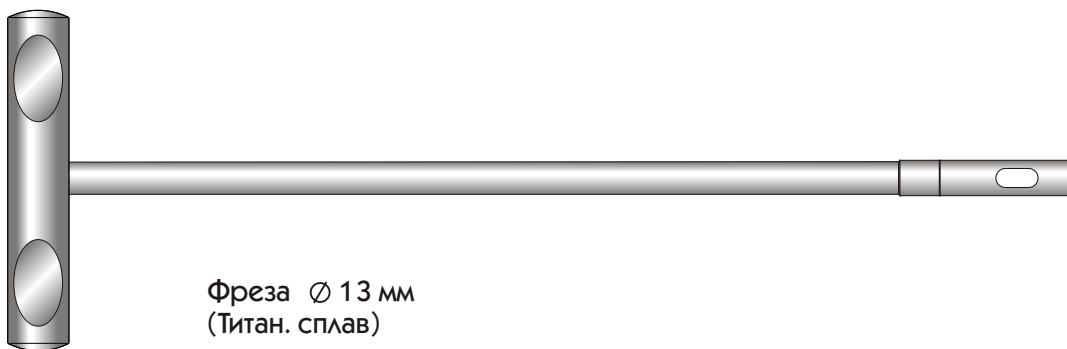


Фреза $\varnothing$ 13 мм
(Титан. сплав)

740.11

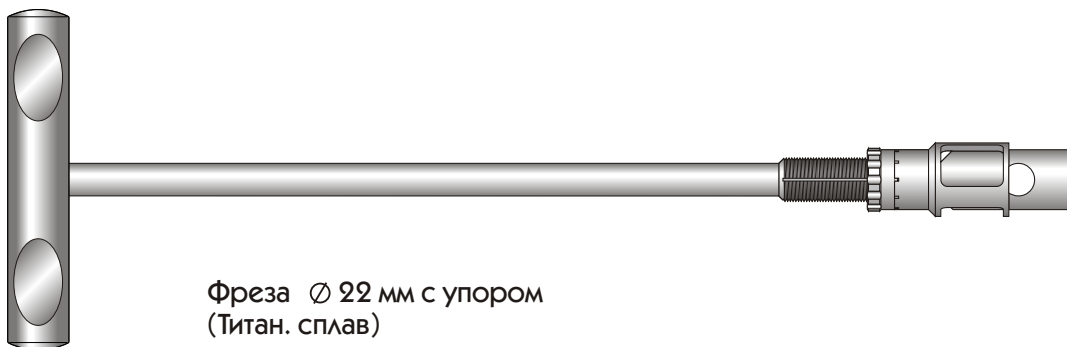


Фреза $\varnothing$ 22 мм с упором
(Титан. сплав)

741.11

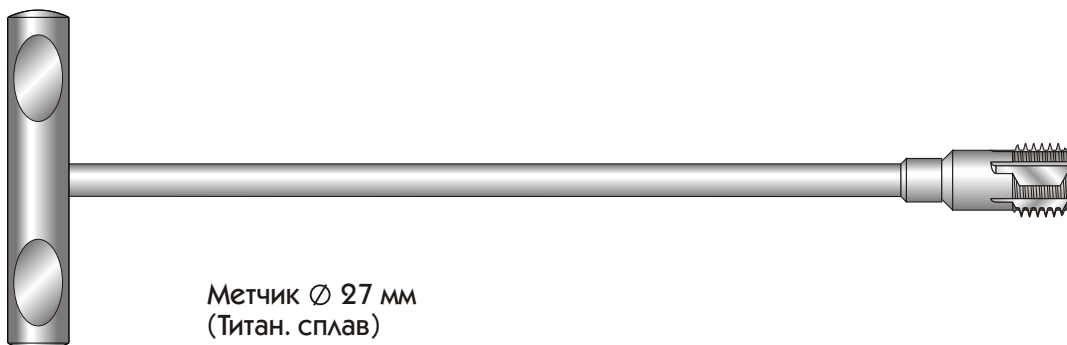

Метчик $\varnothing$ 27 мм
(Титан. сплав)

742.11

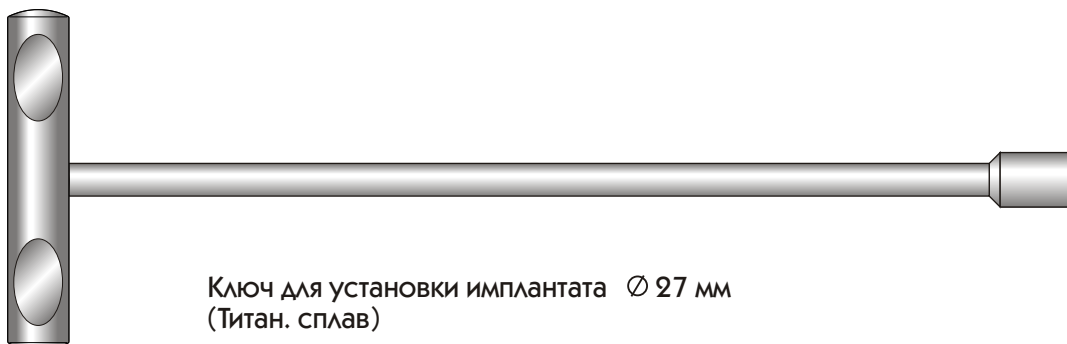


Ключ для установки имплантата $\varnothing$ 27 мм
(Титан. сплав)

743.01



Ключ торцевой для смены режущего инструмента
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

М 1:1

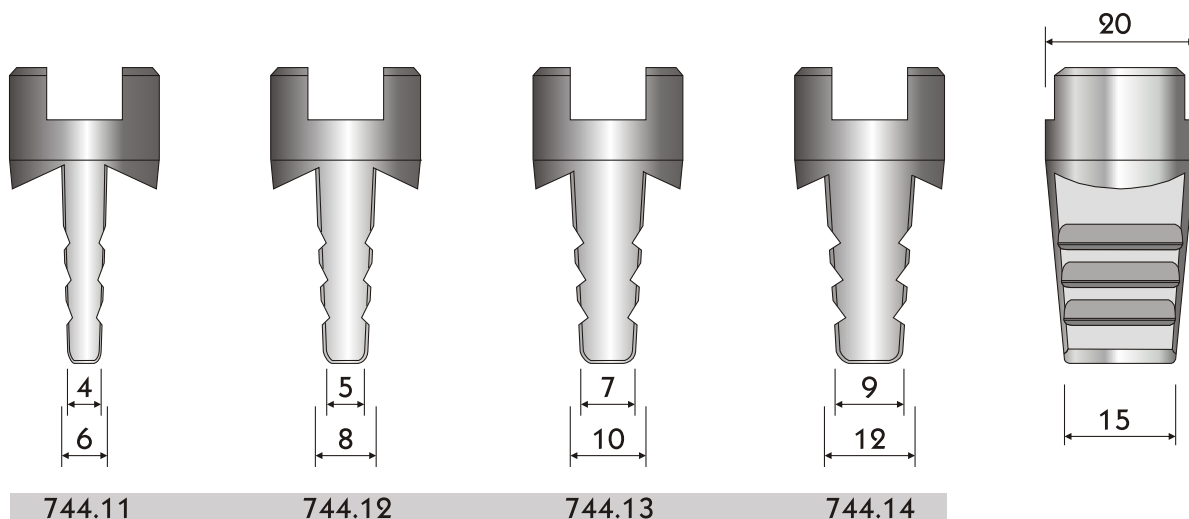

Направитель фрезы (Титан. сплав)

744.10




Держатель направителя фрезы
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

735.11




Ударник
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

731.21




Ограничитель стержневой

736.11


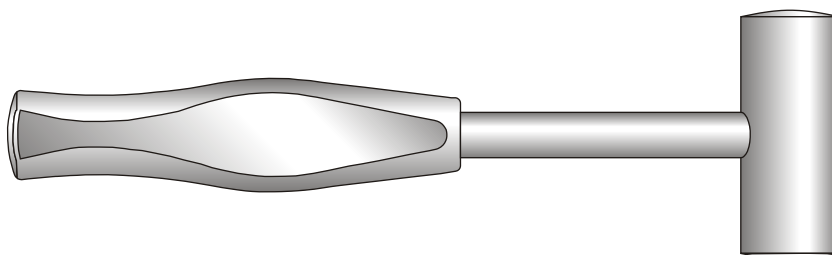


Молоток
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

732.11

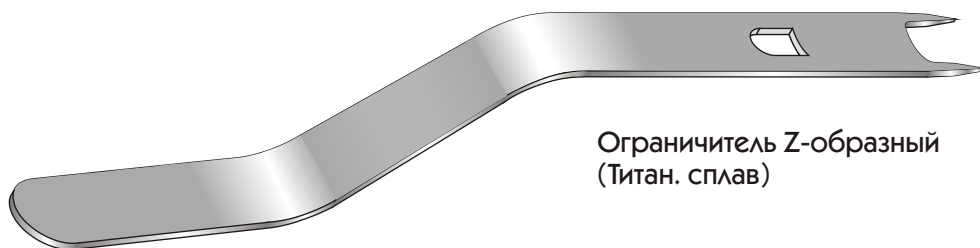


Ограничитель Z-образный
(Титан. сплав)

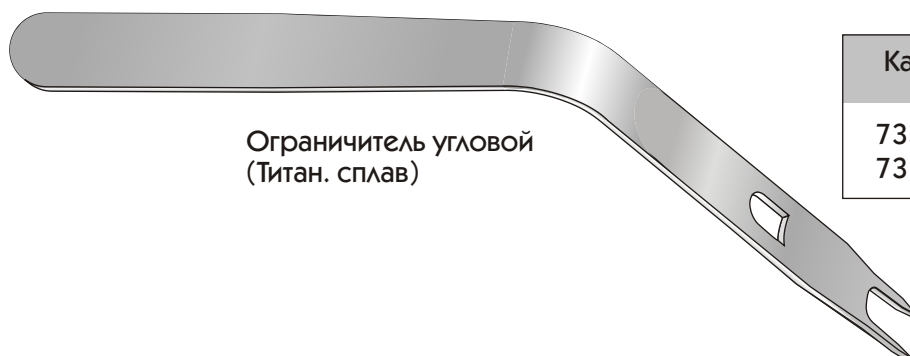


Ограничитель угловой
(Титан. сплав)



Кат. N	B, мм
733.11	16
731.11	23.5



733.12

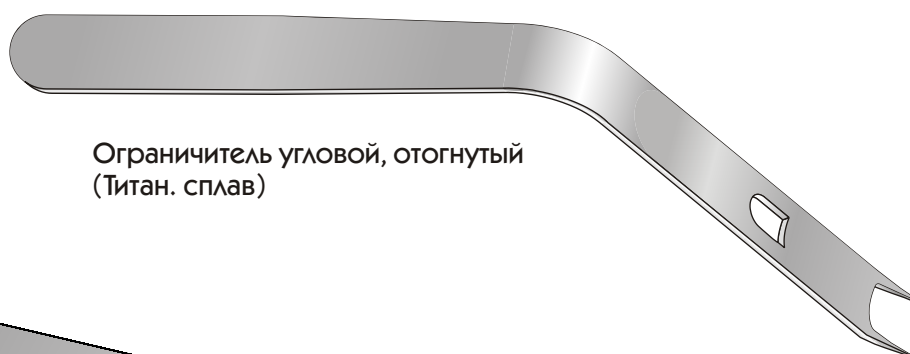


Ограничитель угловой, отогнутый
(Титан. сплав)

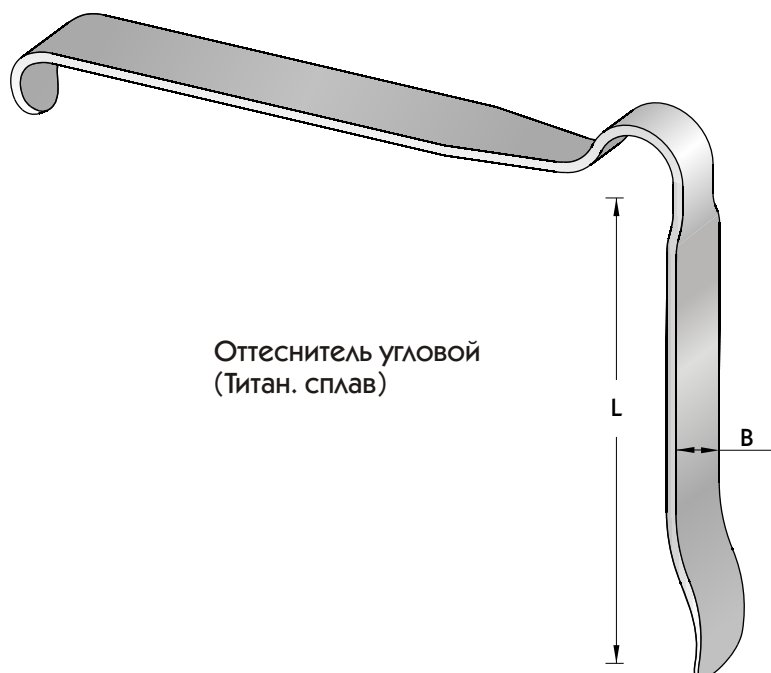

Оттеснитель угловой
(Титан. сплав)

Кат. N	L, мм	B, мм
734.10	120	20
734.11	150	20
734.12	150	25
734.13	160	30

Универсальная система задней стабилизации шейного отдела позвоночника

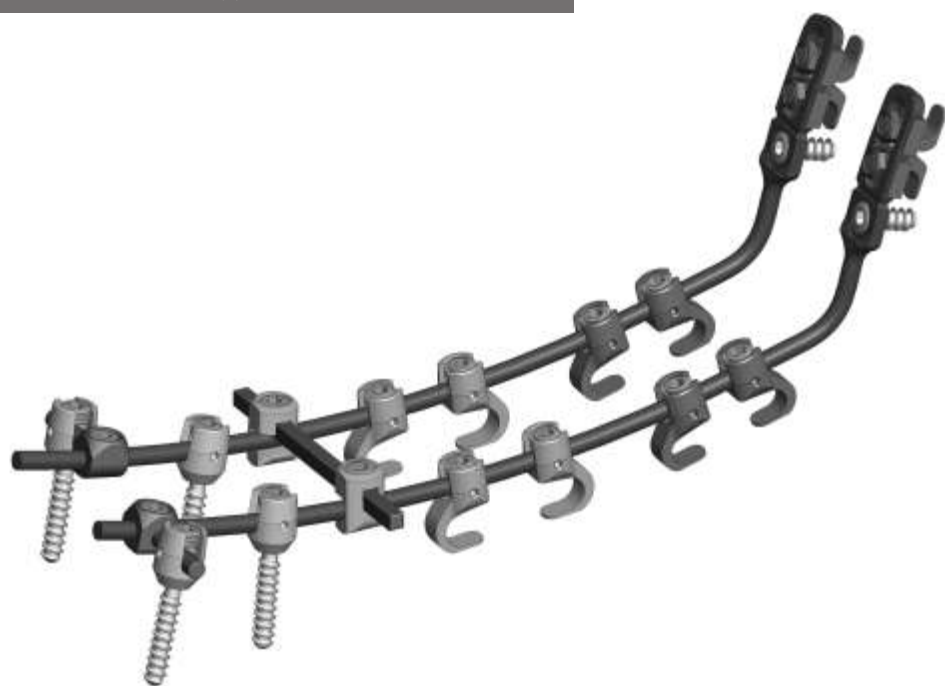

Компоненты

755.01



Крючок ламинарный 7 мм

Титан. сплав


755.02



Крючок ламинарный 8 мм

Титан. сплав


755.04



Крючок окципитальный 5 мм

Титан. сплав


755.05



Крючок окципитальный 6.5 мм

Титан. сплав

755.07



Гайка для крепления
окципитальных крючков

Титан. сплав

755.08



Поперечина 60 мм

Титан


755.11



Замок поперечины

Титан. сплав


755.12



Винт стопорный

Титан. сплав


Кат. N	Диаметр, мм	L, мм
755.14	4.25	8
755.15	4.25	9
755.16	4.25	10
755.17	4.25	11
755.18	4.25	12



Винт окципитальный

Титан. сплав

755.20



Переходник

Титан. сплав

755.23



Титан. сплав

755.24



Титан. сплав


755.25



Титан. сплав

Кат. N	Диаметр, мм	L, мм
755.30	3.5	10
755.31	3.5	12
755.32	3.5	14
755.33	3.5	16
755.34	3.5	18
755.35	3.5	20
755.36	3.5	22
755.37	3.5	24
755.38	3.5	26
755.39	3.5	28
755.40	3.5	30


Кат. N	Диаметр, мм	L, мм
755.43	4.0	10
755.44	4.0	12
755.45	4.0	14
755.46	4.0	16
755.47	4.0	18
755.48	4.0	20
755.49	4.0	22
755.50	4.0	24
755.51	4.0	26
755.52	4.0	28
755.53	4.0	30
755.54	4.0	40
755.55	4.0	42



Винт мультиаксиальный


Титан. сплав

756.01

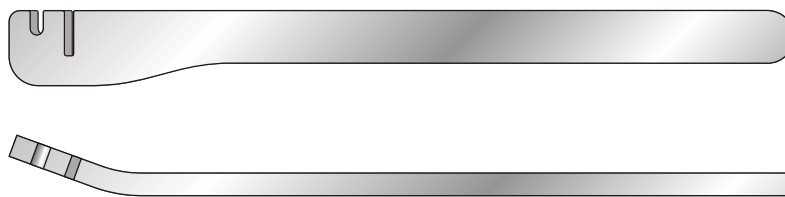


Изгибатель стержня правый (Упрочненный титан. сплав)

756.02

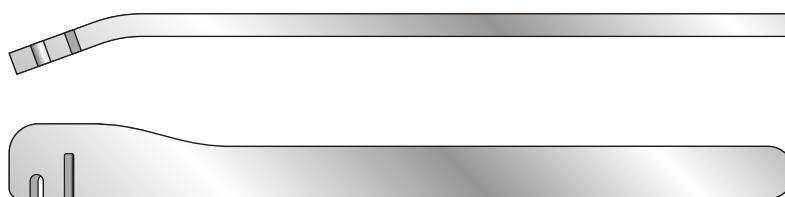


Изгибатель стержня левый (Упрочненный титан. сплав)

756.03

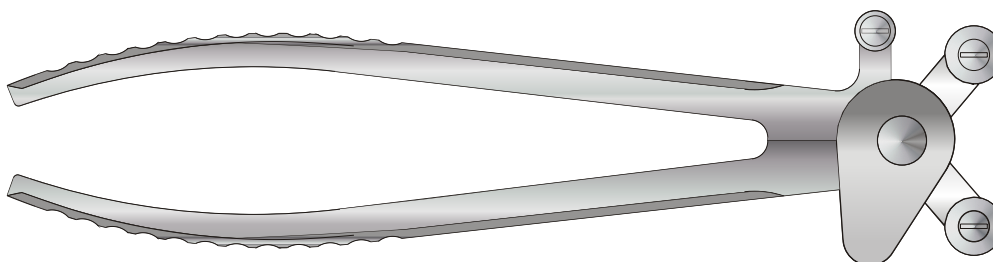


Устройство гибочное универсальное (Титан. сплав)

756.04



Проводник (Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

756.05



Отвертка с шестигранником 2.5 мм
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - нерж. сталь)

756.06



Сверло $\varnothing$ 2.9 мм (Нерж. сталь)

756.07



Сверло $\varnothing$ 2.4 мм (Нерж. сталь)

756.08



Сверло с ограничителем (Сверло - нерж. сталь, ограничитель - титан. сплав)

756.09




Метчик 4 мм (Титан. сплав)

756.10



Метчик 3.5 мм (Титан. сплав)

756.11



Упор (Титан. сплав)

756.12



Рукоятка цанговая
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

756.13



Направитель винта
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

756.14



Направитель сверла (Титан. сплав)

756.15




Шило (Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - нерж. сталь)

756.16



Глубиномер (Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

756.17

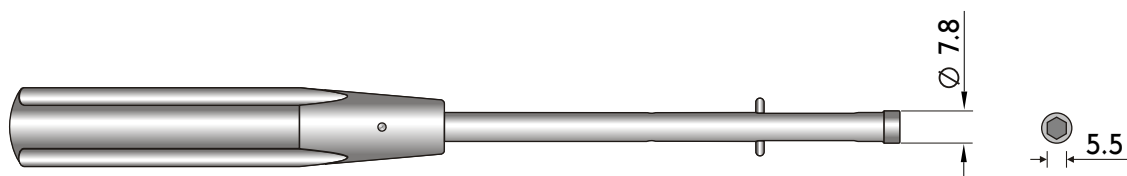

Ключ торцевой (Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

756.18




Контрактор (Титан. сплав)

756.19




Погружатель балки (Титан. сплав)

756.20




Держатель крючка окципитального
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

756.21




Держатель крючка ламинарного (Титан. сплав)

756.22

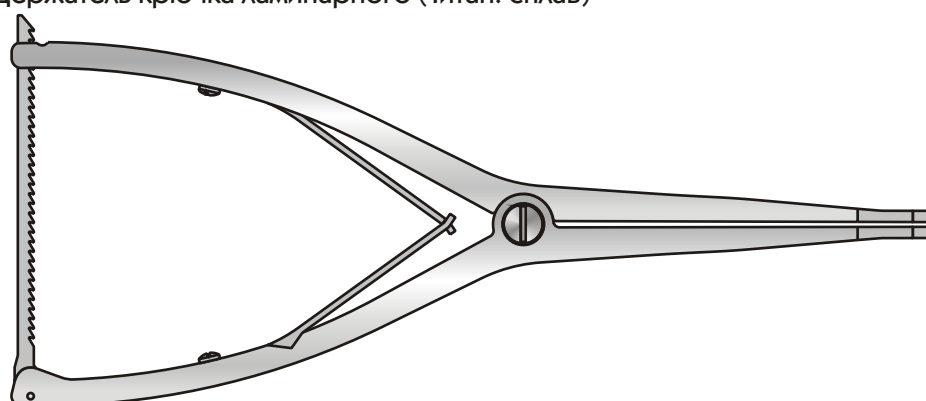


Устройство для линейной репозиции (Титан. сплав)

Транспедикулярный фиксатор низкопрофильный

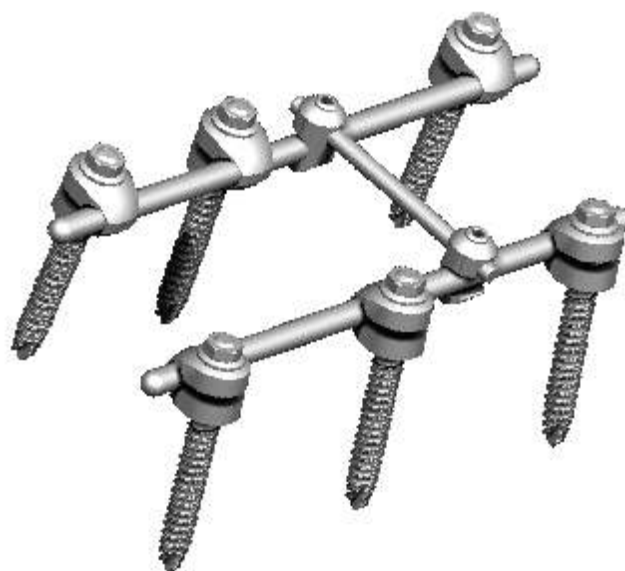


Компоненты под клипсу (желтая цветовая маркировка)




Винт транспедикулярный Ø 5.0 мм

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
760.31	5.0	35
760.32	5.0	40
760.33	5.0	45
760.34	5.0	50



Винт транспедикулярный Ø 6.5 мм


Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
761.36	6.5	35
761.31	6.5	40
761.32	6.5	45
761.33	6.5	50
761.34	6.5	55
761.35	6.5	60



Винт транспедикулярный Ø 7.5 мм


Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
761.15	7.5	35
761.16	7.5	40
761.17	7.5	45
761.18	7.5	50
761.19	7.5	55

762.03




Гайка

763.03




Клипса низкопрофильная

Компоненты под накладную клипсу




Винт транспедикулярный Ø 4.5 мм

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
751.71	4.5	30
751.72	4.5	35



Винт транспедикулярный Ø 5.0 мм


Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
751.73	5.0	35
751.74	5.0	40
751.75	5.0	45



Винт транспедикулярный Ø 6.5 мм

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
751.76	6.5	40
751.77	6.5	45
751.78	6.5	50


751.31



Гайка-фиксатор

Титан. сплав


751.36



Клипса (накидная)

Титан. сплав


Компоненты для крестца (Синяя цветовая маркировка)



Винт транспедикулярный Ø 7.5 мм

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
761.11	7.5	35
761.12	7.5	40
761.13	7.5	45
761.14	7.5	50

762.02



Гайка

763.02




Клипса



Поперечина $\varnothing$ 4.0 мм, длина 80, 60, 50, 40 мм


Кат. N	Длина, мм
766.06	80
766.03	60
766.04	40
766.05	50

766.01



Замок поперечины

766.02



Винт стопорный

751.07



Титан. сплав

Стержень $\varnothing$ 5.5 мм, длина 500 мм



Балка $\varnothing$ 5.5 мм, длина 60, 70, 80, 90 мм

Кат. N	Длина, мм
764.02	60
764.03	70
764.04	80
764.05	90



Балка $\varnothing$ 5.5 мм, длина 100, 110, 120, 130, 140 мм

Кат. N	Длина, мм
764.06	100
764.09	110
764.07	120
764.10	130
764.08	140



Балка $\varnothing$ 5.5 мм, длина 150, 160, 180, 220 мм



Кат. N	Длина, мм
765.03	150
765.01	160
765.02	180
765.05	220

772.01



Ключ бапки
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

771.01




Ключ для репозиции
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

770.01




Ключ торцевой
(Титан. сплав)

770.02



Ключ торцевой укороченный
(Титан. сплав)

770.03

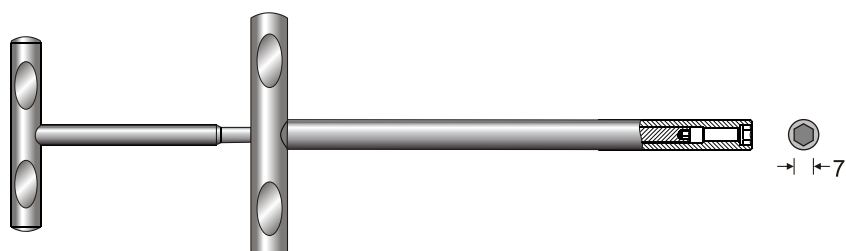


Ключ торцевой комбинированный
(Титан. сплав)

773.01




Отвертка шестигранная
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - нерж. сталь)

776.01




Шило
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - нерж. сталь)

777.01




Направитель
(Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - титан. сплав)

775.01

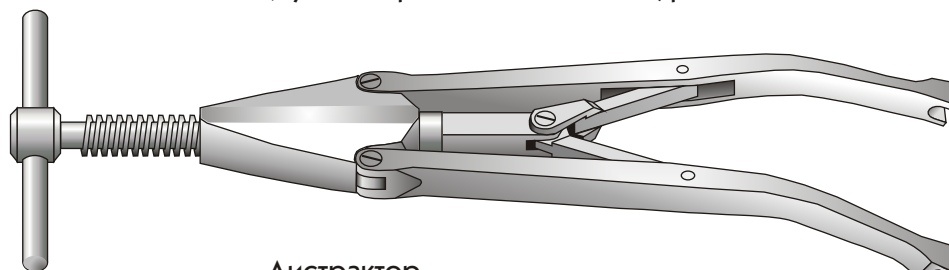


Дистрактор
(Титан. сплав)

774.01

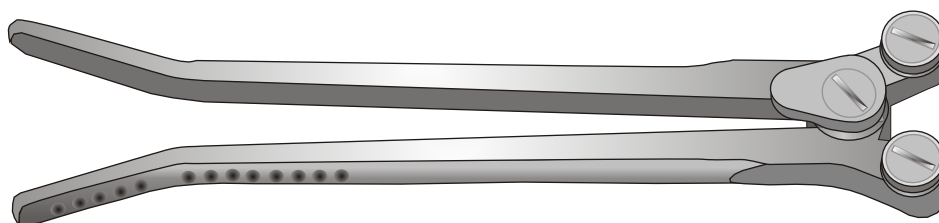


Изгибатель балки
(Титан. сплав)

772.02

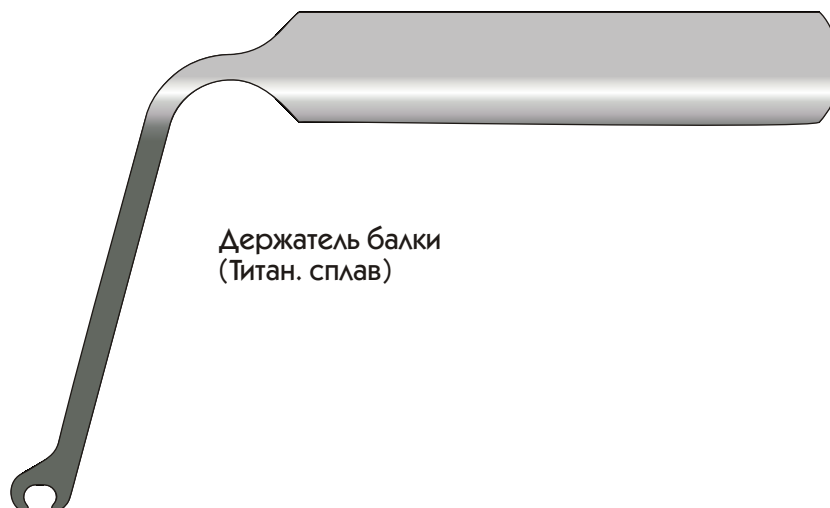


Держатель балки
(Титан. сплав)


700.02

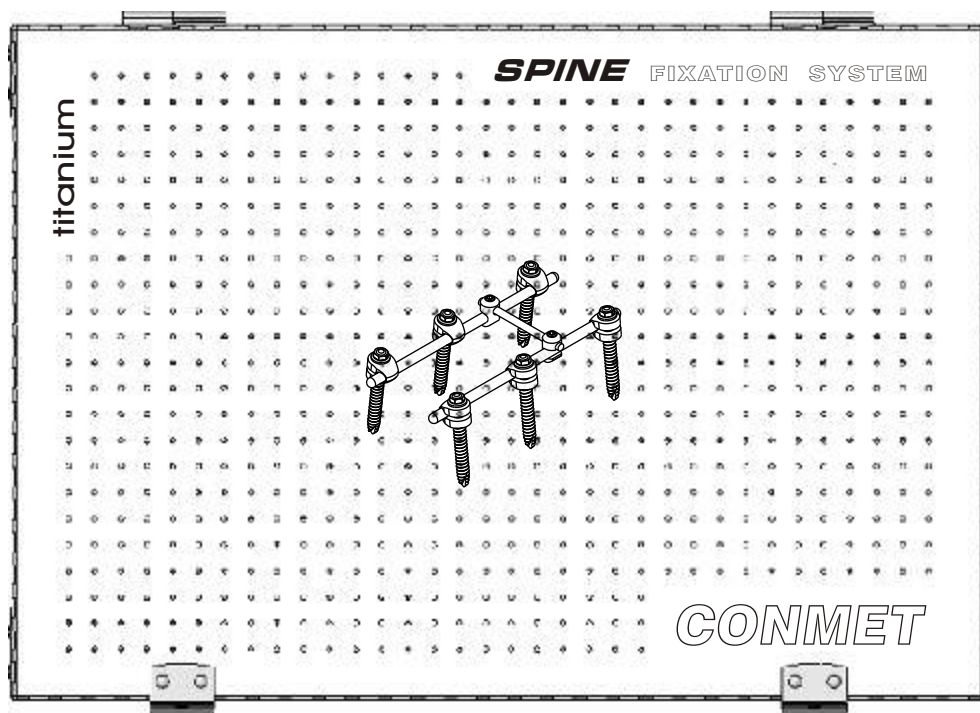

Титан. сплав

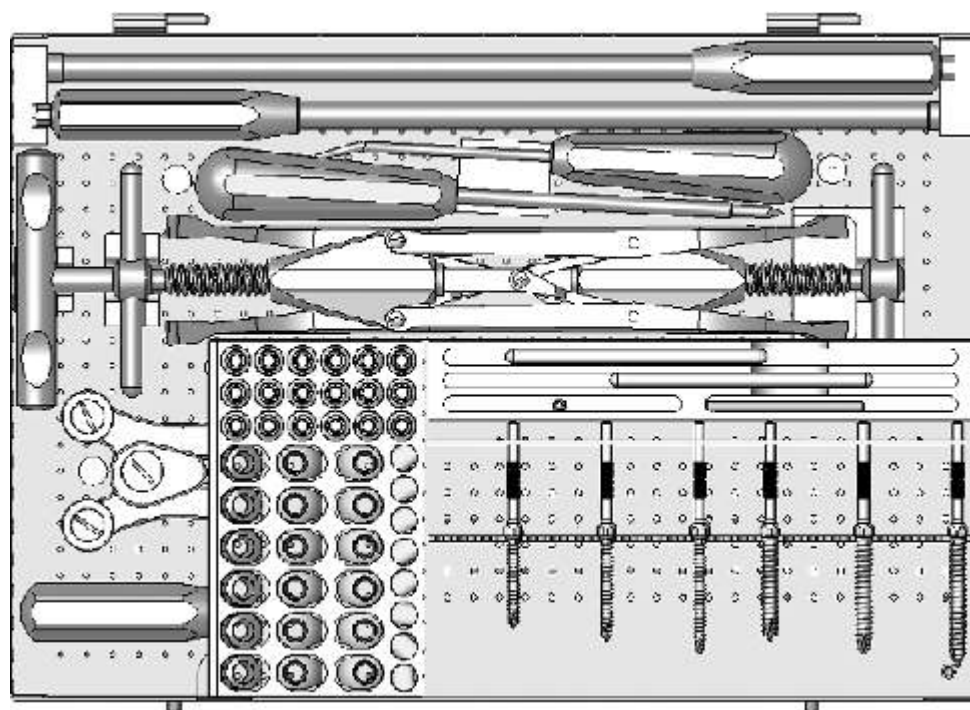

Контейнер стерилизуемый

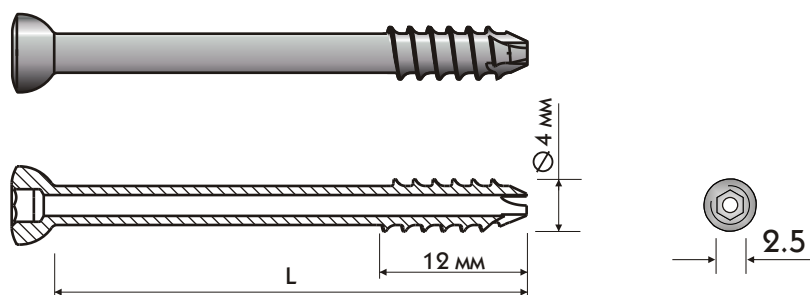

Кат. N	L, длина мм
715.01	28
715.02	32
715.03	34
715.04	36
715.05	38
715.06	40
715.07	42

Инструменты


723.06



Спица Ø 1.5 мм, длина 500 мм

Титан. сплав

723.05



Ручка спицы (Титан. сплав)

723.01




Направитель спицы (Титан. сплав)

723.02




Направитель (Титан. сплав)

723.03

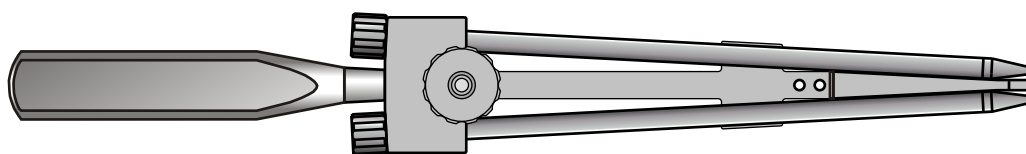

Направитель двойной (Титан. сплав)

723.04



Шило (Ручка - термостойкий пластик, рабочая часть - нерж. сталь)

723.08



Сверло канюлированное (Титан. сплав, нерж. сталь)

723.07




Измеритель (Титан. сплав)

723.09



Отвертка канюлированная (Титан. сплав, нерж. сталь)

723.00

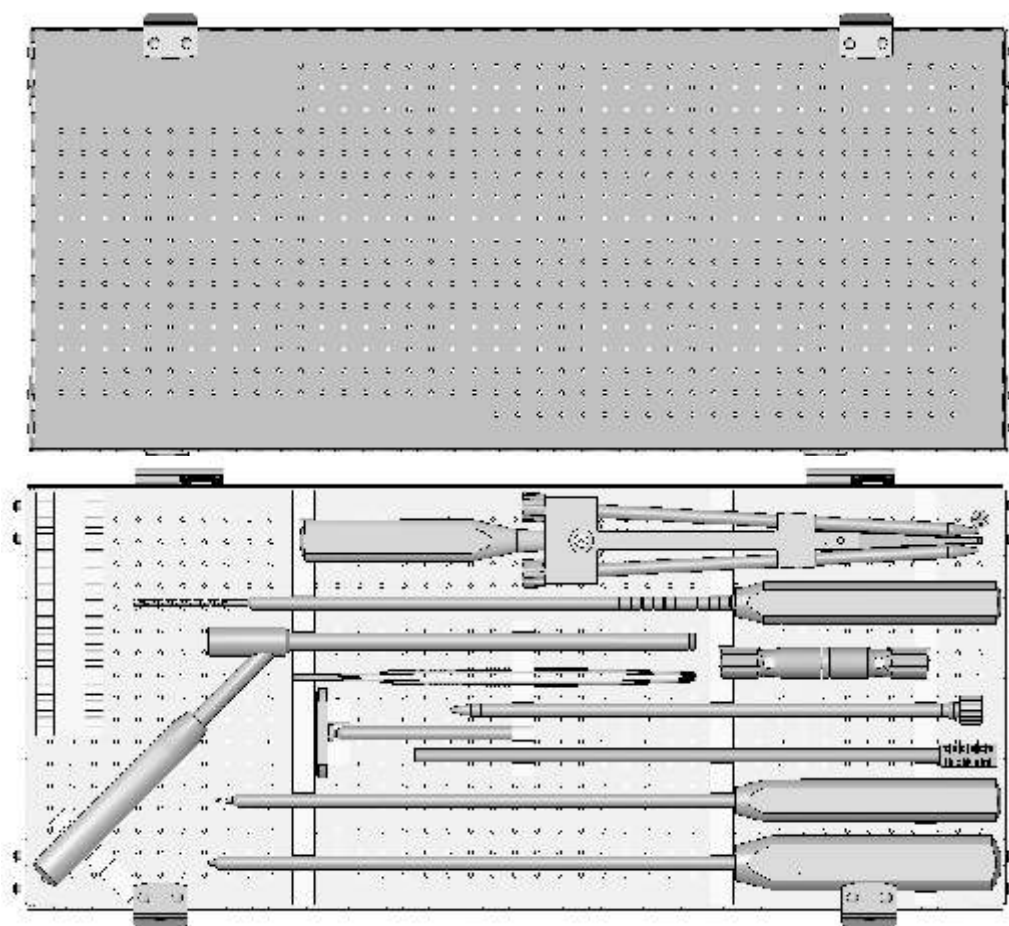



Контейнер стерилизуемый

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Кат. N	Наименование/размеры		Материал
Имплантаты "Классика"			
202.82		Имплантат 4 x 8 мм	Титан
202.83		Имплантат 4 x 10 мм	Титан
202.84		Имплантат 4 x 12 мм	Титан
202.86		Имплантат 4 x 16 мм	Титан
248.82		Имплантат 4.8 x 8 мм	Титан
248.83		Имплантат 4.8 x 10 мм	Титан
248.84		Имплантат 4.8 x 12 мм	Титан
Супраструктуры			
203.00		Заглушка широкая	Титан. сплав
203.01		Заглушка внутренняя	Титан. сплав
203.02		Формирователь десны 2 мм (винт трансгингивальный)	Титан. сплав
203.03		Формирователь десны 3 мм (винт трансгингивальный)	Титан. сплав
203.04		Формирователь десны 4 мм (винт трансгингивальный)	Титан. сплав
203.05		Формирователь десны 5 мм (винт трансгингивальный)	Титан. сплав
204.01		Головка прямая 6°, разъемная	Титан. сплав
204.02		Головка прямая 8°, разъемная	Титан. сплав
204.03		Головка прямая 15°, разъемная	Титан. сплав

Кат. N		Наименование/размеры	Материал
284.01		Головка прямая 6°, разъемная, с восьмигранником	Титан. сплав
284.02		Головка прямая 8°, разъемная, с восьмигранником	Титан. сплав
284.03		Головка прямая 15°, разъемная, с восьмигранником	Титан. сплав
205.11		Головка прямая 6°, цементируемая (длинная)	Титан. сплав
214.02		Головка угловая 30°, цементируемая	Титан. сплав
214.03		Головка угловая 10°, цементируемая	Титан. сплав
214.04		Головка угловая 20°, цементируемая	Титан. сплав
205.87		Головка угловая 10°, цементируемая (без юбки)	Титан. сплав
205.88		Головка угловая 20°, цементируемая (без юбки)	Титан. сплав
205.40		Головка обтачиваемая	Титан. сплав
205.07		Головка сферическая	Титан. сплав
205.08		Матрица	Титан. сплав, резина
204.11		Винт фиксирующий 4 мм	Титан. сплав
204.12		Винт фиксирующий 6 мм	Титан. сплав
204.13		Винт фиксирующий 8 мм	Титан. сплав
204.14		Винт фиксирующий конусный	Титан. сплав

Кат. N	Наименование/размеры		Материал
Инструментарий			
260.01		Мукотом 23 мм	Титан. сплав упрочн.
260.02		Мукотом 33 мм	Титан. сплав упрочн.
208.01		Бор шаровидный, диам. 1.4 мм	Тв. сплав
208.02		Бор шаровидный, диам. 2.3 мм	Тв. сплав
208.03		Бор шаровидный, диам. 3.1 мм	Тв. сплав
209.01		Сверло пилотное 2.2 x 33 мм	Нерж. сталь
209.02		Сверло пилотное 2.2 x 41 мм	Нерж. сталь
209.03		Сверло 2.8 x 33 мм	Нерж. сталь
209.04		Сверло 2.8 x 41 мм	Нерж. сталь
209.05		Сверло 3.1 x 33 мм	Нерж. сталь
209.06		Сверло 3.1 x 41 мм	Нерж. сталь
209.07		Сверло 3.5 x 33 мм	Нерж. сталь
209.08		Сверло 3.5 x 41 мм	Нерж. сталь
209.13		Сверло 4.2 x 33 мм	Титан. сплав
209.21		Фреза под шейку 3.5 x 23 мм	Титан. сплав упрочн.
209.22		Фреза под шейку 3.5 x 33 мм	Титан. сплав упрочн.
206.03		Метчик 4 x 30 мм	Титан. сплав упрочн.
206.04		Метчик 4 x 34 мм	Титан. сплав упрочн.
206.05		Метчик 4.8 x 30 мм	Титан. сплав упрочн.

Кат. N			Наименование/размеры	Материал
220.42			Отвертка 11 мм	Нерж. сталь
220.43			Отвертка 18 мм	Нерж. сталь
270.00			Ключ для сферической головки	Титан. сплав
272.00			Ключ универсальный 11 мм	Титан. сплав
272.01			Ключ универсальный 15 мм	Титан. сплав
210.00			Ключ-трещотка	Титан. сплав
210.01			Ключ-трещотка динамометрический	Нерж. сталь
240.10			Ключ-фиксатор	Титан. сплав
250.00			Пинцет	Титан. сплав
207.00			Глубиномер, диам. 2.2 мм	Титан. сплав
207.01			Глубиномер, диам. 2.8 мм	Титан. сплав
207.04			Глубиномер, диам. 3.1 мм	Титан. сплав
207.02			Глубиномер, диам. 3.5 мм	Титан. сплав
207.03			Глубиномер, диам. 4.2 мм	Титан. сплав

Кат. N		Наименование/размеры	Материал
Приспособления для моделирования			
211.88		Пин моделировочный 4.8	Титан
211.80		Пин моделировочный 4.8 несъемный	Титан
212.01		Колпачок моделировочный 6°	Пластик
212.02		Колпачок моделировочный 8°	Пластик
212.03		Колпачок моделировочный 15°	Пластик
212.81		Колпачок моделировочный 6° с восьмигранником	Пластик
212.82		Колпачок моделировочный 8° с восьмигранником	Пластик
212.83		Колпачок моделировочный 15° с восьмигранником	Пластик
212.04		Дубликатор супраструктуры 3 мм	Пластик
212.05		Дубликатор супраструктуры 4 мм	Пластик
213.01		Винт моделировочный	Титан. сплав
213.02		Винт моделировочный длинный	Титан. сплав
213.03		Формирователь канала винта фиксирующего 4 мм	Титан. сплав
213.04		Формирователь канала винта фиксирующего 6 мм	Титан. сплав
211.82		Трансфер слепочный для открытой ложки	Титан. сплав
211.83		Трансфер слепочный для открытой ложки, длинный	Титан. сплав
211.85		Трансфер слепочный для закрытой ложки	Титан. сплав
211.84		Трансфер слепочный для закрытой ложки, длинный	Титан. сплав

Кат. N	Наименование/размеры		Материал
Дополнительный инструментарий			
219.01		Сверло 2.2 x 33 мм, с упором	Нерж. сталь
219.02		Сверло 2.2 x 41 мм, с упором	Нерж. сталь
219.03		Сверло 2.8 x 33 мм, с упором	Нерж. сталь
219.04		Сверло 2.8 x 41 мм, с упором	Нерж. сталь
219.05		Сверло 3.1 x 33 мм, с упором	Нерж. сталь
219.06		Сверло 3.1 x 41 мм, с упором	Нерж. сталь
219.07		Сверло 3.5 x 33 мм, с упором	Нерж. сталь
219.08		Сверло 3.5 x 41 мм, с упором	Нерж. сталь
219.09		Сверло 4.2 x 33 мм, с упором	Нерж. сталь
219.10		Сверло 4.2 x 41 мм, с упором	Нерж. сталь
219.21		Комплект сменных упоров для сверла 2.2 мм	Нерж. сталь
219.22		Комплект сменных упоров для сверла 2.8 мм	Нерж. сталь
219.23		Комплект сменных упоров для сверла 3.1 мм	Нерж. сталь
219.24		Комплект сменных упоров для сверла 3.5 мм	Нерж. сталь
219.25		Комплект сменных упоров для сверла 4.2 мм	Нерж. сталь
230.00		Держатель, 18 мм	Титан. сплав
230.01		Держатель, 28 мм	Титан. сплав
240.00		Ключ-фиксатор	Титан. сплав
291.01		Остеотом, 2.7 мм	Титан. сплав
291.02		Остеотом, 3.0 мм	Титан. сплав
291.03		Остеотом, 3.3 мм	Титан. сплав
291.04		Остеотом, 3.6 мм	Титан. сплав

Кат. N		Наименование/размеры	Материал
Имплантаты цилиндрические			
215.00		Имплантат цилиндрический 3.5 x 8 мм	Титан. сплав
215.01		Имплантат цилиндрический 3.5 x 10 мм	Титан. сплав
215.02		Имплантат цилиндрический 3.5 x 12 мм	Титан. сплав
215.03		Имплантат цилиндрический 3.5 x 14 мм	Титан. сплав
215.04		Имплантат цилиндрический 3.5 x 16 мм	Титан. сплав
215.10		Имплантат цилиндрический 4.0 x 8 мм	Титан
215.11		Имплантат цилиндрический 4.0 x 10 мм	Титан
215.12		Имплантат цилиндрический 4.0 x 12 мм	Титан
215.13		Имплантат цилиндрический 4.0 x 14 мм	Титан
215.14		Имплантат цилиндрический 4.0 x 16 мм	Титан
215.20		Имплантат цилиндрический 4.5 x 8 мм	Титан. сплав
215.21		Имплантат цилиндрический 4.5 x 10 мм	Титан. сплав
215.22		Имплантат цилиндрический 4.5 x 12 мм	Титан. сплав
215.23		Имплантат цилиндрический 4.5 x 14 мм	Титан. сплав
215.24		Имплантат цилиндрический 4.5 x 16 мм	Титан. сплав
215.30		Имплантат цилиндрический 5.0 x 8 мм	Титан
215.31		Имплантат цилиндрический 5.0 x 10 мм	Титан
215.32		Имплантат цилиндрический 5.0 x 12 мм	Титан
215.33		Имплантат цилиндрический 5.0 x 14 мм	Титан
215.34		Имплантат цилиндрический 5.0 x 16 мм	Титан
215.40		Имплантат цилиндрический 5.5 x 8 мм	Титан
215.41		Имплантат цилиндрический 5.5 x 10 мм	Титан
215.42		Имплантат цилиндрический 5.5 x 12 мм	Титан
215.43		Имплантат цилиндрический 5.5 x 14 мм	Титан
215.44		Имплантат цилиндрический 5.5 x 16 мм	Титан

Кат. N		Наименование/размеры	Материал	
Имплантаты конические				
217.00		Имплантат конический 3.4 x 8 мм	Титан. сплав	
217.01		Имплантат конический 3.4 x 10 мм	Титан. сплав	
217.02		Имплантат конический 3.4 x 12 мм	Титан. сплав	
217.03		 2.2	Имплантат конический 3.4 x 14 мм	Титан. сплав
217.04			Имплантат конический 3.4 x 16 мм	Титан. сплав
217.10		Имплантат конический 3.8 x 8 мм	Титан. сплав	
217.11		Имплантат конический 3.8 x 10 мм	Титан. сплав	
217.12		Имплантат конический 3.8 x 12 мм	Титан. сплав	
217.13		 2.7	Имплантат конический 3.8 x 14 мм	Титан. сплав
217.14			Имплантат конический 3.8 x 16 мм	Титан. сплав
217.20		Имплантат конический 4.5 x 8 мм	Титан	
217.21		Имплантат конический 4.5 x 10 мм	Титан	
217.22		Имплантат конический 4.5 x 12 мм	Титан	
217.23		 2.7	Имплантат конический 4.5 x 14 мм	Титан
217.24			Имплантат конический 4.5 x 16 мм	Титан

Кат. N Супраструктуры		Наименование/размеры	Материал
203.20		Заглушка 2.2	Титан. сплав
203.21		Заглушка 2.7	Титан. сплав
203.40		Формирователь десны 2.2 x 3.5 x 2 мм	Титан. сплав
203.41		Формирователь десны 2.2 x 3.5 x 4 мм	Титан. сплав
203.42		Формирователь десны 2.2 x 3.5 x 6 мм	Титан. сплав
203.43		Формирователь десны 2.2 x 5.0 x 2 мм	Титан. сплав
203.44		Формирователь десны 2.2 x 5.0 x 4 мм	Титан. сплав
203.45		Формирователь десны 2.2 x 5.0 x 6 мм	Титан. сплав
203.50		Формирователь десны 2.7 x 5.0 x 2 мм	Титан. сплав
203.51		Формирователь десны 2.7 x 5.0 x 4 мм	Титан. сплав
203.52		Формирователь десны 2.7 x 5.0 x 6 мм	Титан. сплав
203.53		Формирователь десны 2.7 x 6.5 x 2 мм	Титан. сплав
203.54		Формирователь десны 2.7 x 6.5 x 4 мм	Титан. сплав
203.55		Формирователь десны 2.7 x 6.5 x 6 мм	Титан. сплав
203.70		Формирователь десны эстетический 2.2 x 3.5 x 2 мм	Титан. сплав
203.71		Формирователь десны эстетический 2.2 x 3.5 x 4 мм	Титан. сплав
203.72		Формирователь десны эстетический 2.2 x 3.5 x 6 мм	Титан. сплав

Кат. N		Наименование/размеры	Материал
203.73		Формирователь десны эстетический 2.2 x 5.0 x 2 мм	Титан. сплав
203.74		Формирователь десны эстетический 2.2 x 5.0 x 4 мм	Титан. сплав
203.75		Формирователь десны эстетический 2.2 x 5.0 x 6 мм	Титан. сплав
203.76		Формирователь десны эстетический 2.7 x 5.0 x 2 мм	Титан. сплав
203.77		Формирователь десны эстетический 2.7 x 5.0 x 4 мм	Титан. сплав
203.78		Формирователь десны эстетический 2.7 x 5.0 x 6 мм	Титан. сплав
204.21		Головка прямая 2.2 x 3.5 x 1 мм, цементируемая	Титан. сплав
204.22		Головка прямая 2.2 x 3.5 x 2 мм, цементируемая	Титан. сплав
204.23		Головка прямая 2.2 x 3.5 x 3 мм, цементируемая	Титан. сплав
204.24		Головка прямая 2.2 x 5.0 x 1 мм, цементируемая	Титан. сплав
204.25		Головка прямая 2.2 x 5.0 x 2 мм, цементируемая	Титан. сплав
204.26		Головка прямая 2.2 x 5.0 x 3 мм, цементируемая	Титан. сплав
205.21		Головка угловая 10° 2.2 x 3.5 x 1 мм, цементируемая	Титан. сплав
205.22		Головка угловая 10° 2.2 x 3.5 x 2 мм, цементируемая	Титан. сплав
205.23		Головка угловая 10° 2.2 x 3.5 x 3 мм, цементируемая	Титан. сплав
205.24		Головка угловая 10° 2.2 x 5.0 x 1 мм, цементируемая	Титан. сплав
205.25		Головка угловая 10° 2.2 x 5.0 x 2 мм, цементируемая	Титан. сплав
205.26		Головка угловая 10° 2.2 x 5.0 x 3 мм, цементируемая	Титан. сплав

Кат. N		Наименование/размеры	Материал
205.31		Головка угловая 20° 2.2 x 3.5 x 1 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.32		Головка угловая 20° 2.2 x 3.5 x 2 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.33		Головка угловая 20° 2.2 x 3.5 x 3 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.34		Головка угловая 20° 2.2 x 5.0 x 1 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.35		Головка угловая 20° 2.2 x 5.0 x 2 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.36		Головка угловая 20° 2.2 x 5.0 x 3 мм, цементуемая	Титан. сплав
204.41		Головка прямая 2.7 x 5.0 x 1 мм, цементуемая	Титан. сплав
204.42		Головка прямая 2.7 x 5.0 x 2 мм, цементуемая	Титан. сплав
204.43		Головка прямая 2.7 x 5.0 x 3 мм, цементуемая	Титан. сплав
204.44		Головка прямая 2.7 x 6.5 x 1 мм, цементуемая	Титан. сплав
204.45		Головка прямая 2.7 x 6.5 x 2 мм, цементуемая	Титан. сплав
204.46		Головка прямая 2.7 x 6.5 x 3 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.41		Головка угловая 10° 2.7 x 5.0 x 1 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.42		Головка угловая 10° 2.7 x 5.0 x 2 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.43		Головка угловая 10° 2.7 x 5.0 x 3 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.44		Головка угловая 10° 2.7 x 6.5 x 1 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.45		Головка угловая 10° 2.7 x 6.5 x 2 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.46		Головка угловая 10° 2.7 x 6.5 x 3 мм, цементуемая	Титан. сплав


Кат. N		Наименование/размеры	Материал
205.51		Головка угловая 20° 2.7 x 5.0 x 1 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.52		Головка угловая 20° 2.7 x 5.0 x 2 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.53		Головка угловая 20° 2.7 x 5.0 x 3 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.54		Головка угловая 20° 2.7 x 6.5 x 1 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.55		Головка угловая 20° 2.7 x 6.5 x 2 мм, цементуемая	Титан. сплав
205.56		Головка угловая 20° 2.7 x 6.5 x 3 мм, цементуемая	Титан. сплав
204.51		Головка обтачиваемая угловая 2.2	Титан. сплав
204.52		Головка обтачиваемая 2.2 x 4.0 мм	Титан. сплав
204.53		Головка обтачиваемая 2.2 x 6.0 мм	Титан. сплав
204.54		Головка обтачиваемая угловая 2.7	Титан. сплав
204.55		Головка обтачиваемая 2.7 x 6.0 мм	Титан. сплав
204.56		Головка обтачиваемая 2.7 x 8.0 мм	Титан. сплав

Кат. N		Наименование/размеры	Материал
204.71		Головка прямая 2.2 x 3.5 x 1 мм, разъемная	Титан. сплав
204.72		Головка прямая 2.2 x 3.5 x 2 мм, разъемная	Титан. сплав
204.73		Головка прямая 2.2 x 3.5 x 3 мм, разъемная	Титан. сплав
204.74		Головка прямая 2.2 x 5.0 x 1 мм, разъемная	Титан. сплав
204.75		Головка прямая 2.2 x 5.0 x 2 мм, разъемная	Титан. сплав
204.76		Головка прямая 2.2 x 5.0 x 3 мм, разъемная	Титан. сплав
204.81		Головка прямая 2.7 x 5.0 x 1 мм, разъемная	Титан. сплав
204.82		Головка прямая 2.7 x 5.0 x 2 мм, разъемная	Титан. сплав
204.83		Головка прямая 2.7 x 5.0 x 3 мм, разъемная	Титан. сплав
204.84		Головка прямая 2.7 x 6.5 x 1 мм, разъемная	Титан. сплав
204.85		Головка прямая 2.7 x 6.5 x 2 мм, разъемная	Титан. сплав
204.86		Головка прямая 2.7 x 6.5 x 3 мм, разъемная	Титан. сплав
205.71		Головка угловая 2.2 x 25°, разъемная	Титан. сплав
205.72		Головка угловая 2.7 x 25°, разъемная	Титан. сплав
204.91		Головка сферическая 2.2 x 1 мм	Титан. сплав
204.92		Головка сферическая 2.2 x 3 мм	Титан. сплав
204.93		Головка сферическая 2.7 x 1 мм	Титан. сплав
204.94		Головка сферическая 2.7 x 3 мм	Титан. сплав

Кат. N		Наименование/размеры	Материал
213.11		Винт фиксирующий 1.6 x 7.9 мм	Титан. сплав
213.12		Винт фиксирующий 1.6 x 8.5 мм	Титан. сплав
213.13		Винт фиксирующий 1.6 x 9.9 мм	Титан. сплав
213.14		Винт фиксирующий 1.6 x 11.9 мм	Титан. сплав
213.15		Винт для фиксации каркаса 1.6 x 5.0 мм	Титан. сплав
213.21		Винт фиксирующий 1.8 x 8.5 мм	Титан. сплав
213.22		Винт фиксирующий 1.8 x 10.5 мм	Титан. сплав
213.23		Винт фиксирующий 1.8 x 12.5 мм	Титан. сплав
213.24		Винт для фиксации каркаса 1.8 x 5.0 мм	Титан. сплав
213.31		Винт фиксирующий технический 1.6 x 7.9 мм	Титан. сплав
213.32		Винт фиксирующий технический 1.6 x 8.5 мм	Титан. сплав
213.33		Винт фиксирующий технический 1.6 x 9.9 мм	Титан. сплав
213.34		Винт фиксирующий технический 1.6 x 11.9 мм	Титан. сплав
213.35		Винт технический для фиксации каркаса 1.6 x 5.0 мм	Титан. сплав
213.41		Винт фиксирующий технический 1.8 x 8.5 мм	Титан. сплав
213.42		Винт фиксирующий технический 1.8 x 10.5 мм	Титан. сплав
213.43		Винт фиксирующий технический 1.8 x 12.5 мм	Титан. сплав
213.44		Винт технический для фиксации каркаса 1.8 x 5.0 мм	Титан. сплав
211.50		Пин моделировочный несъемный 2.2 x 3.5 мм	Титан. сплав
211.52		Пин моделировочный несъемный 2.7 x 4.5 мм	Титан. сплав
211.55		Пин моделировочный 2.2 x 3.5 мм	Титан. сплав
211.57		Пин моделировочный 2.7 x 4.5 мм	Титан. сплав

Кат. N		Наименование/размеры	Материал
212.10		Колпачок моделировочный 3.5 мм, прямой	Пластик
212.11		Колпачок моделировочный 5.0 мм, прямой	Пластик
212.12		Колпачок моделировочный 6.5 мм, прямой	Пластик
212.13		Колпачок моделировочный 3.5 мм, угловой 10° (проект)	Пластик
212.14		Колпачок моделировочный 5.0 мм, угловой 10° (проект)	Пластик
212.15		Колпачок моделировочный 6.5 мм, угловой 10° (проект)	Пластик
212.16		Колпачок моделировочный 3.5 мм, угловой 20° (проект)	Пластик
212.17		Колпачок моделировочный 5.0 мм, угловой 20° (проект)	Пластик
212.18		Колпачок моделировочный 6.5 мм, угловой 20° (проект)	Пластик
212.20		Колпачок моделировочный 2.2 x 3.5 мм винтовой фиксации	Пластик
212.21		Колпачок моделировочный 2.2 x 5.0 мм винтовой фиксации	Пластик
212.22		Колпачок моделировочный 2.7 x 5.0 мм винтовой фиксации	Пластик
212.23		Колпачок моделировочный 2.7 x 6.5 мм винтовой фиксации	Пластик
212.24		Колпачок моделировочный 2.2 винтовой фиксации	Пластик
212.25		Колпачок моделировочный 2.7 винтовой фиксации	Пластик

Кат. N	Наименование/размеры		Материал
211.70		Трансфер слепочный для закрытой ложки 2.2, короткий	Титан. сплав
211.71		Трансфер слепочный для закрытой ложки 2.2, длинный	Титан. сплав
211.72		Трансфер слепочный для открытой ложки 2.2, короткий	Титан. сплав
211.73		Трансфер слепочный для открытой ложки 2.2, длинный	Титан. сплав
211.74		Трансфер слепочный для закрытой ложки 2.7, короткий	Титан. сплав
211.75		Трансфер слепочный для закрытой ложки 2.7, длинный	Титан. сплав
211.76		Трансфер слепочный для открытой ложки 2.7, короткий	Титан. сплав
211.77		Трансфер слепочный для открытой ложки 2.7, длинный	Титан. сплав

Кат. N		Наименование/размеры	Материал
Инструментарий			
207.11		Глубиномер, диам. 4.0 мм	Титан. сплав
207.12		Глубиномер, диам. 4.5 мм	Титан. сплав
207.13		Глубиномер, диам. 5.0 мм	Титан. сплав
209.14		Сверло 4.0 x 33 мм	Нерж. сталь
209.15		Сверло 4.0 x 41 мм	Нерж. сталь
209.16		Сверло 4.5 x 33 мм	Нерж. сталь
209.17		Сверло 4.5 x 41 мм	Нерж. сталь
209.18		Сверло 5.0 x 33 мм	Нерж. сталь
209.19		Сверло 5.0 x 41 мм	Нерж. сталь
229.00		Зенкер 3.3 x 24 мм, короткий	Титан. сплав
229.01		Зенкер 3.3 x 33 мм, длинный	Титан. сплав
229.02		Зенкер 3.8 x 24 мм, короткий	Титан. сплав
229.03		Зенкер 3.8 x 33 мм, длинный	Титан. сплав
229.04		Зенкер 4.3 x 24 мм, короткий	Титан. сплав
229.05		Зенкер 4.3 x 33 мм, длинный	Титан. сплав
229.06		Зенкер 4.8 x 24 мм, короткий	Титан. сплав
229.07		Зенкер 4.8 x 33 мм, длинный	Титан. сплав
229.08		Зенкер 5.3 x 24 мм, короткий	Титан. сплав
229.09		Зенкер 5.3 x 33 мм, длинный	Титан. сплав

Кат. N		Наименование/размеры	Материал
239.00		Фреза коническая 3.4 x 8 x 25 мм, короткая	Титан. сплав упрочн.
239.01		Фреза коническая 3.4 x 8 x 33 мм, длинная	Титан. сплав упрочн.
239.02		Фреза коническая 3.4 x 27 мм, короткая	Титан. сплав упрочн.
239.03		Фреза коническая 3.4 x 33 мм, длинная	Титан. сплав упрочн.
239.04		Фреза коническая 3.8 x 8 x 25 мм, короткая	Титан. сплав упрочн.
239.05		Фреза коническая 3.8 x 8 x 33 мм, длинная	Титан. сплав упрочн.
239.06		Фреза коническая 3.8 x 27 мм, короткая	Титан. сплав упрочн.
239.07		Фреза коническая 3.8 x 33 мм, длинная	Титан. сплав упрочн.
239.08		Фреза коническая 4.5 x 8 x 25 мм, короткая	Титан. сплав упрочн.
239.09		Фреза коническая 4.5 x 8 x 33 мм, длинная	Титан. сплав упрочн.
239.10		Фреза коническая 4.5 x 27 мм, короткая	Титан. сплав упрочн.
239.11		Фреза коническая 4.5 x 33 мм, длинная	Титан. сплав упрочн.
206.10		Метчик 3.5 мм, короткий	Титан. сплав упрочн.
206.11		Метчик 3.5 мм, длинный	Титан. сплав упрочн.
206.12		Метчик 4.0 мм, короткий	Титан. сплав упрочн.
206.13		Метчик 4.0 мм, длинный	Титан. сплав упрочн.
206.14		Метчик 4.5 мм, короткий	Титан. сплав упрочн.
206.15		Метчик 4.5 мм, длинный	Титан. сплав упрочн.
206.16		Метчик 5.0 мм, короткий	Титан. сплав упрочн.
206.17		Метчик 5.0 мм, длинный	Титан. сплав упрочн.
206.18		Метчик 5.5 мм, короткий	Титан. сплав упрочн.
206.19		Метчик 5.5 мм, длинный	Титан. сплав упрочн.

Кат. N	Наименование/размеры		Материал
274.00		Удлинитель	Титан. сплав
274.01		Ключ 2.2 мм, короткий	Нерж. сталь
274.02	  → ← 2.2	Ключ 2.2 мм, длинный	Нерж. сталь
274.11		Ключ 2.7 мм, короткий	Нерж. сталь
274.12	  → ← 2.7	Ключ 2.7 мм, длинный	Нерж. сталь
275.01	  → ← 2.2	Ключ 2.2 мм под угл. наконечник, короткий	Нерж. сталь
275.02	  → ← 2.2	Ключ 2.2 мм под угл. наконечник, длинный	Нерж. сталь
275.11	  → ← 2.7	Ключ 2.7 мм под угл. наконечник, короткий	Нерж. сталь
275.12	  → ← 2.7	Ключ 2.7 мм под угл. наконечник, длинный	Нерж. сталь
273.00	  → ← 2.5	Ключ для разъемных головок 2.5 мм	Титан. сплав
270.00	  → ← 3.0	Ключ для сферической головки	Титан. сплав

Дополнительный инструментарий

280.00



Левый

Правый

Крючок-слюноотсос

Титан. сплав

390.00

Крючок-
ранорасширитель
прямой, 5 мм

Титан. сплав

390.02

Крючок-
ранорасширитель
изогнутый, левый, 5 мм

Титан. сплав

390.01

Крючок-
ранорасширитель
изогнутый, правый, 5 мм

Титан. сплав

390.04

Крючок-
ранорасширитель
изогнутый, левый, 9 мм

Титан. сплав

390.03

Крючок-
ранорасширитель
изогнутый, правый, 9 мм

Титан. сплав

390.06

Крючок-
ранорасширитель
изогнутый, левый, 14 мм

Титан. сплав

390.05

Крючок-
ранорасширитель
изогнутый, правый, 14 мм

Титан. сплав

292.01



Долото 2.5 мм

Титан. сплав

292.02



Долото 5.0 мм

Титан. сплав


292.03



Долото 7.0 мм

Титан. сплав


200.50

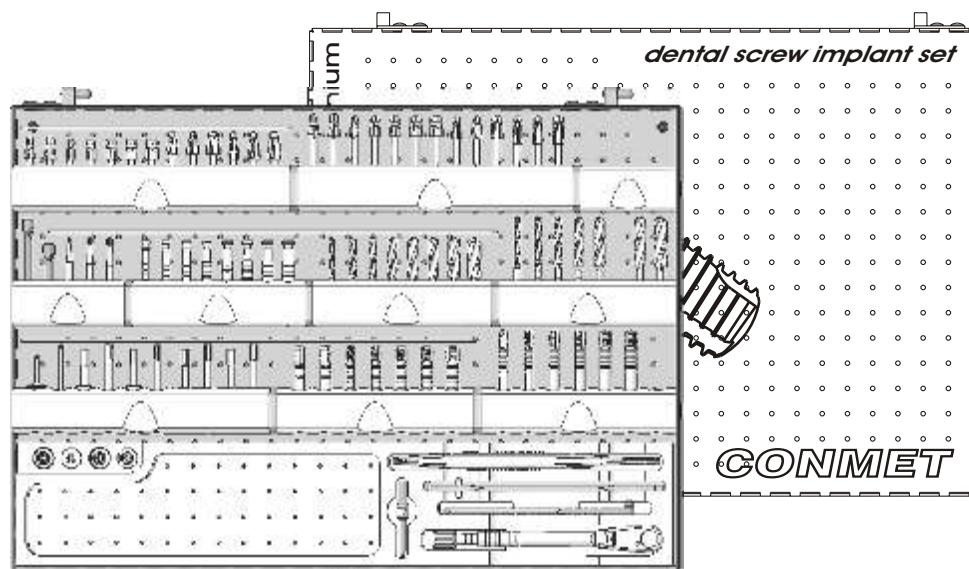

Титан, фторопласт

Контейнер стерилизуемый для винтовых имплантатов


200.10

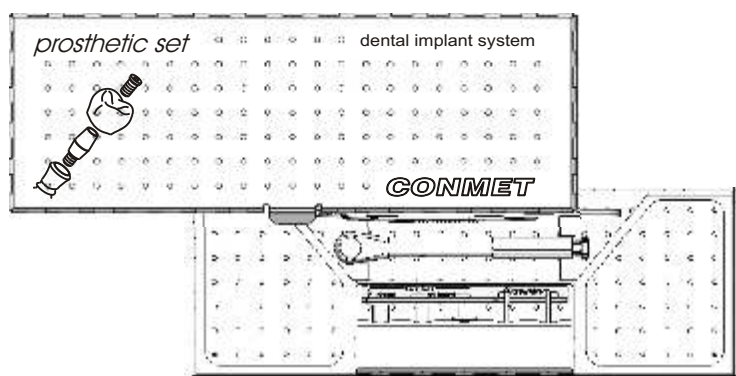

Титан, фторопласт

Контейнер стерилизуемый для ортопедических работ


200.20

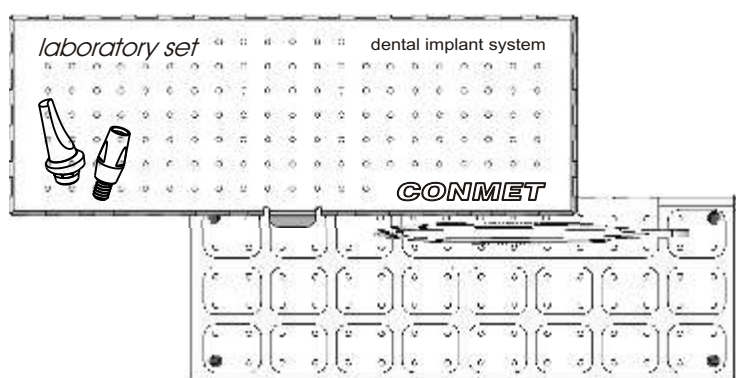

Титан, фторопласт

Контейнер лабораторный


200.30

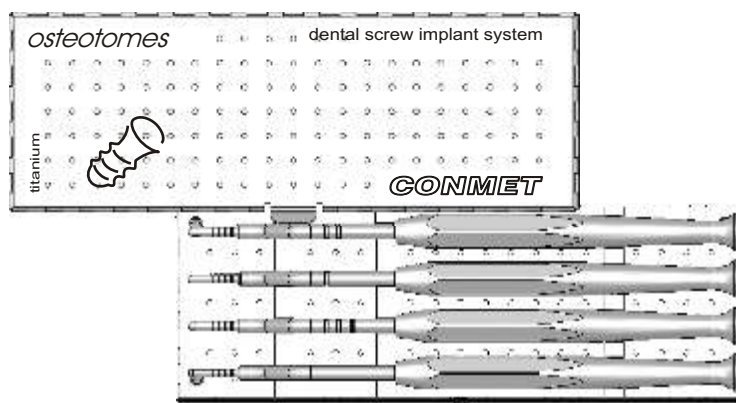

Титан, фторопласт

Контейнер стерилизуемый для остеотомов

219.00

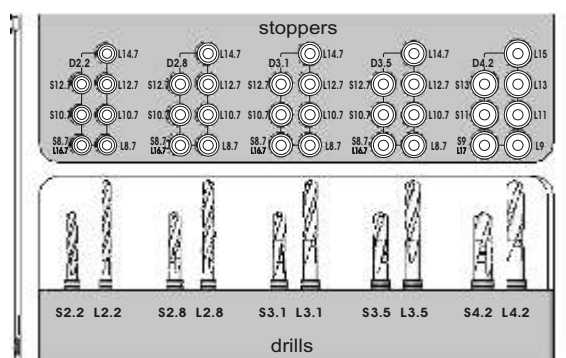

Титан, фторопласт

Контейнер стерилизуемый для сверл с упорами

КОНМЕТ
Россия, 125413, Москва,
Онежская ул., д. 24/1
Тел.: +7 (495) 234-91-13
Факс: +7 (495) 232-19-31
E-mail: conmet@conmet.ru
www.conmet.ru
FC01_v.12-07.2013